

# Server a pavimento IP20 600x1000



Giunto a tre vie, garantisce grande robustezza consentendo lo smontaggio semplice e veloce.

Porta grigliata al 80% per una maggiore efficienza di raffreddamento.

Zoccolo da H.100mm con flangia di chiusura (opzionale).

## Descrizione

La Serie Server è stata progettata per realizzare Data Center di ogni dimensione, questo armadio è in grado, grazie alla sua robustezza, di supportare carichi notevoli per installare server, gruppi di continuità e apparati di qualsiasi costruttore.

## Caratteristiche Principali

La struttura componibile, realizzata con 4 profili portanti in lamiera d'acciaio con angolo arrotondato di spessore 2.0 mm, garantisce grande robustezza consentendo lo smontaggio/montaggio dell'intera struttura in modo semplice e veloce. Il Rack viene fornito totalmente montato.

I Rack di questa serie sono disponibili con porta anteriore e posteriore grigliata al 80% e maniglia girevole con chiave. I pannelli laterali sono removibili e dispongono di serratura a quarto di giro. Su richiesta possono essere forniti con serratura con chiave.


## Specifiche Tecniche

<b>Struttura</b>	Componibile e smontabile	<b>Piedini di livellamento</b>	M10x35 mm
<b>Materiale</b>	Lamiera d'acciaio da 2.0 mm	<b>Ingresso cavi</b>	Base e testata pre-tranciata (spazzola opzionale)
<b>Carico statico</b>	1000 Kg	<b>Ventilazione</b>	Naturale o forzata (fino a 4 ventole)
<b>Montanti</b>	4x19" (C) 2.0 mm secondo IEC 60297-1-2	<b>Colore</b>	Polveri epossidiche Nero RAL 9005
<b>Porta anteriore</b>	Grigliata al 80%	<b>Grado di protezione</b>	IP20 secondo EN 60529
<b>Porta posteriore</b>	Grigliata al 80%	<b>Conformità</b>	RoHS 2 Direttiva 2011/65/EU
<b>Pannelli laterali</b>	Removibili con serratura a 1/4 di giro da 1.0 mm	<b>Garanzia</b>	2 anni


# Server a pavimento IP20 600x1000

## Disegno Costruttivo

- 1 Struttura componibile e smontabile
- 2 Montanti 19" regolabile
- 3 Porta grigliata 80% con maniglia girevole
- 4 Porta grigliata 80% con maniglia girevole
- 5 Pannelli laterali removibili
- 6 Ingresso cavi da base e testata
- 7 Predisposizione kit ventilazione
- 8 Piedini di livellamento

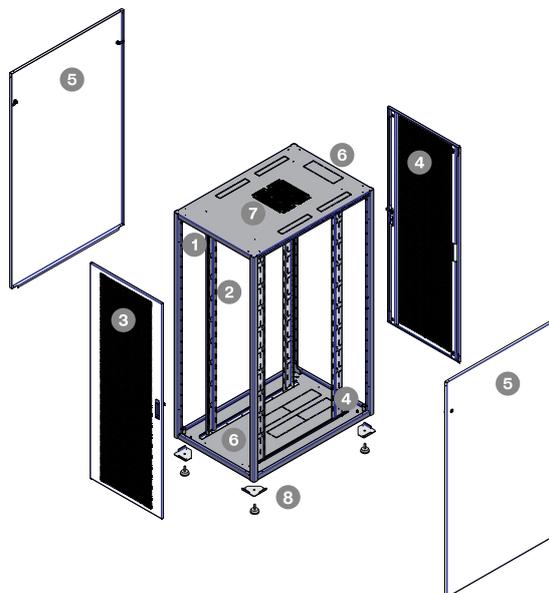

## Dimensioni

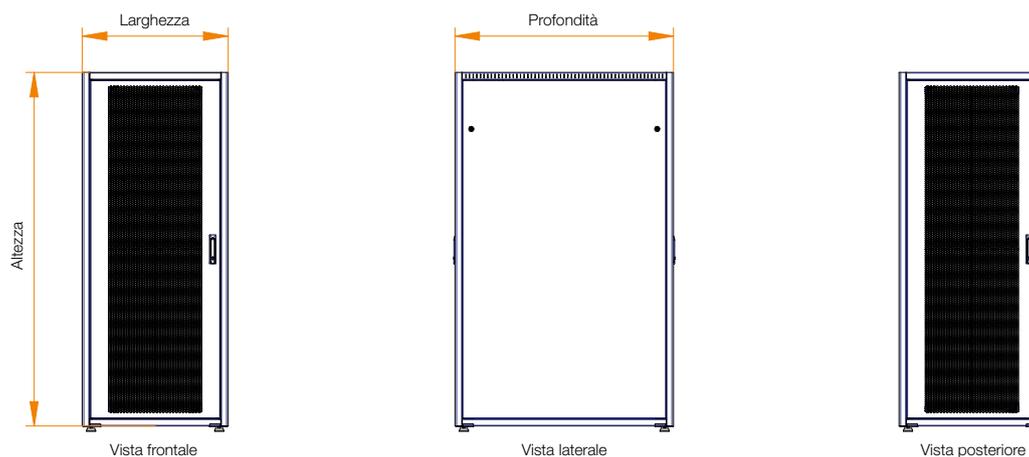

## Versioni

Codice	Descrizione	U	Altezza	Larghezza	Profondità	Colore
309070-SZ	Server IP20 con porte grigliate	24	1156 mm	600 mm	1000 mm	Nero, RAL 9005
309072-SZ	Server IP20 con porte grigliate	34	1601 mm	600 mm	1000 mm	Nero, RAL 9005
309074-SZ	Server IP20 con porte grigliate	42	1957 mm	600 mm	1000 mm	Nero, RAL 9005
309076-SZ	Server IP20 con porte grigliate	48	2224 mm	600 mm	1000 mm	Nero, RAL 9005

Altre dimensioni e configurazioni su richiesta.

## Accessori

Codice	Descrizione	Altezza	Larghezza	Profondità	Colore
309342	Spazzola per l'ingresso dei cavi (confezione da 2 pz.)	10.4 mm	50 mm	301 mm	Nero, RAL 9005
309334	Kit zoccolo con flange di chiusura	100 mm	600 mm	1000 mm	Nero, RAL 9005