

Server a pavimento IP20 600/800x1000



Giunto a tre vie, garantisce grande robustezza consentendo lo smontaggio semplice e veloce.

Porta posteriore con anta doppio battente grigliata al 80% per una maggiore efficienza di raffreddamento.

Zoccolo da H.100mm con flangia di chiusura (opzionale).

Descrizione

La Serie Server è stata progettata per realizzare Data Center di ogni dimensione, questo armadio è in grado, grazie alla sua robustezza, di supportare carichi notevoli per installare server, gruppi di continuità e apparati di qualsiasi costruttore.

Caratteristiche Principali

La struttura componibile, realizzata con 4 profili portanti in lamiera d'acciaio con angolo arrotondato di spessore 2.0 mm, garantisce grande robustezza consentendo lo smontaggio/montaggio dell'intera struttura in modo semplice e veloce. Il Rack viene fornito totalmente montato.

I Rack di questa serie sono disponibili con porta anteriore singola e posteriore doppio battente grigliata al 80% e maniglia girevole con chiave. I pannelli laterali sono removibili e dispongono di serratura a quarto di giro. Su richiesta possono essere forniti con serratura con chiave.


Specifiche Tecniche

Struttura	Componibile e smontabile	Piedini di livellamento	M10x35 mm
Materiale	Lamiera d'acciaio da 2.0 mm	Ingresso cavi	Base e testata pre-tranciata (spazzola opzionale)
Carico statico	1000 Kg	Ventilazione	Naturale o forzata (fino a 4 ventole)
Montanti	4x19" (C) 2.0 mm secondo IEC 60297-1-2	Colore	Polveri epossidiche Nero RAL 9005
Porta anteriore	Porta grigliata 80%	Grado di protezione	IP20 secondo EN 60529
Porta posteriore	Anta doppio battente grigliata al 80%	Conformità	RoHS 2 Direttiva 2011/65/EU
Pannelli laterali	Removibili con serratura a 1/4 di giro da 1.0 mm	Garanzia	2 anni


Server a pavimento IP20 600/800x1000

Disegno Costruttivo

- 1 Struttura componibile e smontabile
- 2 Montanti 19" regolabile
- 3 Porta grigliata 80% con maniglia girevole
- 4 Porta con anta doppio battente grigliata al 80% con maniglia girevole
- 5 Pannelli laterali removibili
- 6 Ingresso cavi da base e testata
- 7 Predisposizione kit ventilazione
- 8 Piedini di livellamento

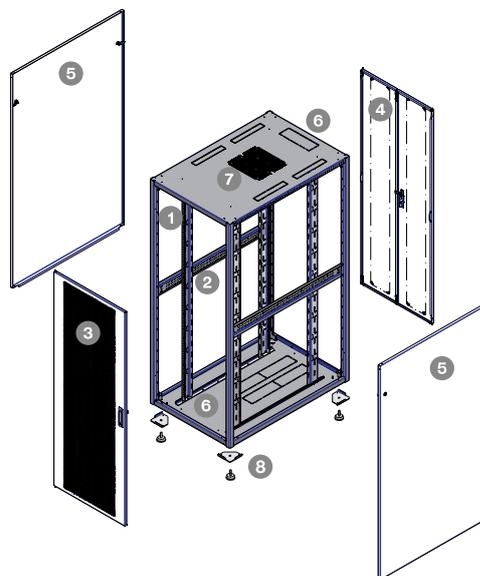

Dimensioni

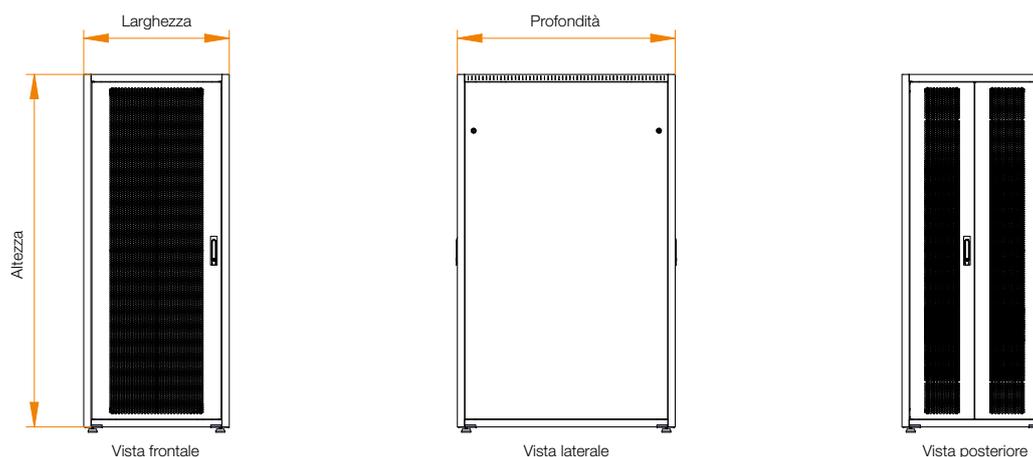

Versioni

Codice	Descrizione	U	Altezza	Larghezza	Profondità	Colore
309074-PGDP-SZ	Server IP20 con porte grigliate	42	1957 mm	600 mm	1000 mm	Nero, RAL 9005
309076-PGDP-SZ	Server IP20 con porte grigliate	48	2224 mm	600 mm	1000 mm	Nero, RAL 9005
309075-PGDP-SZ	Server IP20 con porte grigliate	42	1957 mm	800 mm	1000 mm	Nero, RAL 9005
309077-PGDP-SZ	Server IP20 con porte grigliate	48	2224 mm	800 mm	1000 mm	Nero, RAL 9005

Altre dimensioni e configurazioni su richiesta.

Accessori

Codice	Descrizione	Altezza	Larghezza	Profondità	Colore
309342	Spazzola per l'ingresso dei cavi (confezione da 2 pz.)	10.4 mm	50 mm	301 mm	Nero, RAL 9005
309334	Kit zoccolo con flange di chiusura	100 mm	600 mm	1000 mm	Nero, RAL 9005
309335	Kit zoccolo con flange di chiusura	100 mm	800 mm	1000 mm	Nero, RAL 9005