Industrial a pavimento IP55 600x1000

Giunto in alluminio pressofuso a tre vie per garantire rigidità e robustezza alla struttura.

Sistema di chiusura su 4 punti per garantire il grado di protezione IP55.

Zoccolo da 100mm con flangia di chiusura.

Descrizione

La Serie Industrial IP55 rappresenta la soluzione ideale per le applicazioni a pavimento nei settori dell'automazione industriale e controllo, dalla distribuzione di corrente, dell'elettronica industriale e trasmissioni dati. Progettati per garantire un grado di protezione IP elevato, questi armadi sono raccomandati per l'utilizzo in contesti polverosi o dove sono presenti sostanze potenzialmente dannose se installate in ambienti interni.

Caratteristiche Principali

La struttura portante composta da profili di lamiera d'acciaio uniti da giunti in alluminio pressofuso a tre vie, garantisce grande robustezza e, inoltre, consente lo smontaggio/montaggio dell'intera struttura in modo semplice e veloce. La porta può essere cieca o in vetro temperato con maniglia girevole e serratura con chiave, il sistema di chiusura è su 4 punti, i pannelli laterali e posteriori sono asportabili a mezzo di viti. Il grado di protezione è IP55 in accordo alla norma EN 60529 garantito dalla guarnizione in poliuretano espanso in colata continua.

Specifiche Tecniche

Struttura	Smontabile a mezzo di viti	**Zoccolo**	4 da 100 mm con flange di chiusura
Materiale	Lamiera d'acciaio da 2.0 mm	**Tetto**	Removibile a mezzo di viti da 1.5 mm
Carico statico	500 kg	**Fissaggio**	Pavimento
Montanti	4 da 19" /2.0 mm secondo IEC 60297-1-2	**Colore**	Polvere epossipoliestere grigio RAL 7035
Porta cieca	Lamiera da 1.5 mm	**Grado di protezione**	IP55 secondo EN 60529
Porta vetro	Temperato da 4.0 mm secondo UNI EN 12150-1	**Grado di resistenza**	IK10 (p. cieca) IK08 (p. vetro) EN 62262
Pannelli laterali	Removibili a mezzo di viti da 1.2 mm	**Conformità**	RoHS 2 Direttiva 2011/65/EU
Pannello posteriore	Removibile a mezzo di viti da 1.5 mm	**Certificazione**	UL 508A / CSA C22.2 No. 14-13
Fondo	Flangia asportabile a mezzo di viti da 1.5 mm	**Certificazione**	CE secondo EN 62208
		Garanzia	2 anni

Industrial a pavimento IP55 600x1000

Disegno Costruttivo

1. Struttura portante smontabile
2. Montante 19” regolabili
3. Guida regolazione montanti 19”
4. Porta cieca con maniglia girevole
5. Porta vetro con maniglia girevole
6. Pannelli laterali e posteriore removibili
7. Tetto removibile con golfari di sollevamento
8. Fondo con flangia asportabile
9. Zoccolo con flange di chiusura

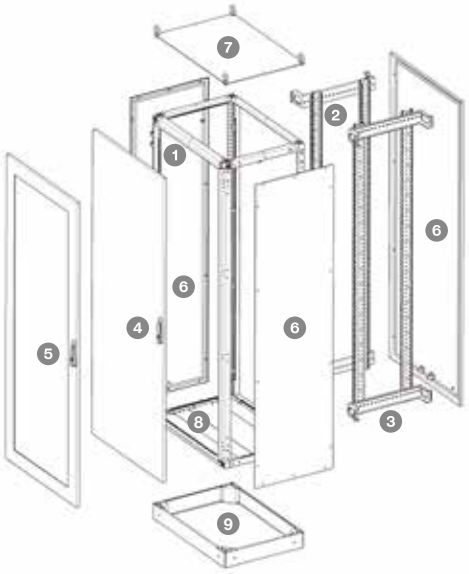

Dimensioni

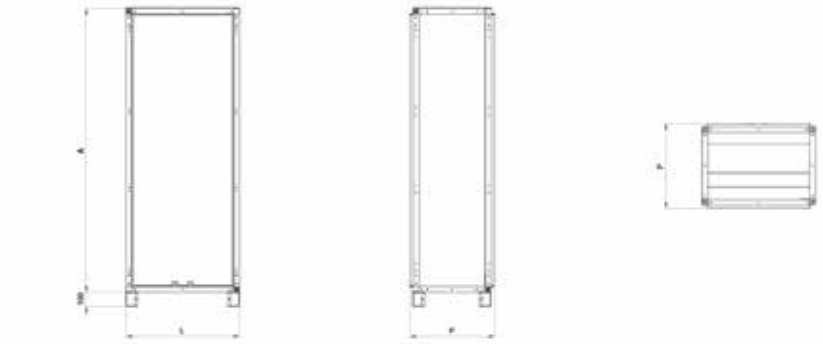

Versioni

Codice	Descrizione	U	Altezza*	Larghezza	Profondità	Colore
309170	Industrial IP55 con porta cieca	24	1300 mm	600 mm	1000 mm	Grigio, RAL 7035
309171	Industrial IP55 con porta cieca	34	1700 mm	600 mm	1000 mm	Grigio, RAL 7035
309172	Industrial IP55 con porta cieca	42	2100 mm	600 mm	1000 mm	Grigio, RAL 7035
309188	Industrial IP55 con porta vetro	24	1300 mm	600 mm	1000 mm	Grigio, RAL 7035
309189	Industrial IP55 con porta vetro	34	1700 mm	600 mm	1000 mm	Grigio, RAL 7035
309190	Industrial IP55 con porta vetro	42	2100 mm	600 mm	1000 mm	Grigio, RAL 7035

* Completo di zoccolo da 100 mm. Altre dimensioni e configurazioni su richiesta.

Accessori

Codice	Descrizione	U	Larghezza	Profondità	Colore
309194	Coppia montanti 19”	24	/	/	Nero, RAL 9005
309195	Coppia montanti 19”	34	/	/	Nero, RAL 9005
309196	Coppia montanti 19”	42	/	/	Nero, RAL 9005
309205	Golfari M12 confezione da 2 pz.	/	/	/	/