

# Industrial a pavimento IP55 600x800



Giunto in alluminio pressofuso a tre vie per garantire rigidità e robustezza alla struttura.

Sistema di chiusura su 4 punti per garantire il grado di protezione IP55.

Zoccolo da 100mm con flangia di chiusura.



## Descrizione

La Serie Industrial IP55 rappresenta la soluzione ideale per le applicazioni a pavimento nei settori dell'automazione industriale e controllo, dalla distribuzione di corrente, dell'elettronica industriale e trasmissioni dati. Progettati per garantire un grado di protezione IP elevato, questi armadi sono raccomandati per l'utilizzo in contesti polverosi o dove sono presenti sostanze potenzialmente dannose se installate in ambienti interni.

## Caratteristiche Principali

La struttura portante composta da profili di lamiera d'acciaio uniti da giunti in alluminio pressofuso a tre vie, garantisce grande robustezza e, inoltre, consente lo smontaggio/montaggio dell'intera struttura in modo semplice e veloce. La porta può essere cieca o in vetro temperato con maniglia girevole e serratura con chiave, il sistema di chiusura è su 4 punti, i pannelli laterali e posteriori sono asportabili a mezzo di viti. Il grado di protezione è IP55 in accordo alla norma EN 60529 garantito dalla guarnizione in poliuretano espanso in colata continua.


## Specifiche Tecniche

|                            |                                               |                            |                                          |
|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| <b>Struttura</b>           | Smontabile a mezzo di viti                    | <b>Zoccolo</b>             | 4 da 100 mm con flange di chiusura       |
| <b>Materiale</b>           | Lamiera d'acciaio da 2.0 mm                   | <b>Tetto</b>               | Removibile a mezzo di viti da 1.5 mm     |
| <b>Carico statico</b>      | 500 kg                                        | <b>Fissaggio</b>           | Pavimento                                |
| <b>Montanti</b>            | 4 da 19" /2.0 mm secondo IEC 60297-1-2        | <b>Colore</b>              | Polvere epossipoliestere grigio RAL 7035 |
| <b>Porta cieca</b>         | Lamiera da 1.5 mm                             | <b>Grado di protezione</b> | IP55 secondo EN 60529                    |
| <b>Porta vetro</b>         | Temperato da 4.0 mm secondo UNI EN 12150-1    | <b>Grado di resistenza</b> | IK10 (p. cieca) IK08 (p. vetro) EN 62262 |
| <b>Pannelli laterali</b>   | Removibili a mezzo di viti da 1.2 mm          | <b>Conformità</b>          | RoHS 2 Direttiva 2011/65/EU              |
| <b>Pannello posteriore</b> | Removibile a mezzo di viti da 1.5 mm          | <b>Certificazione</b>      | UL 508A / CSA C22.2 No. 14-13            |
| <b>Fondo</b>               | Flangia asportabile a mezzo di viti da 1.5 mm | <b>Certificazione</b>      | CE secondo EN 62208                      |
|                            |                                               | <b>Garanzia</b>            | 2 anni                                   |

# Industrial a pavimento IP55 600x800

## Disegno Costruttivo

- 1 Struttura portante smontabile
- 2 Montante 19" regolabili
- 3 Guida regolazione montanti 19"
- 4 Porta cieca con maniglia girevole
- 5 Porta vetro con maniglia girevole
- 6 Pannelli laterali e posteriore removibili
- 7 Tetto removibile con golfari di sollevamento
- 8 Fondo con flangia asportabile
- 9 Zoccolo con flange di chiusura

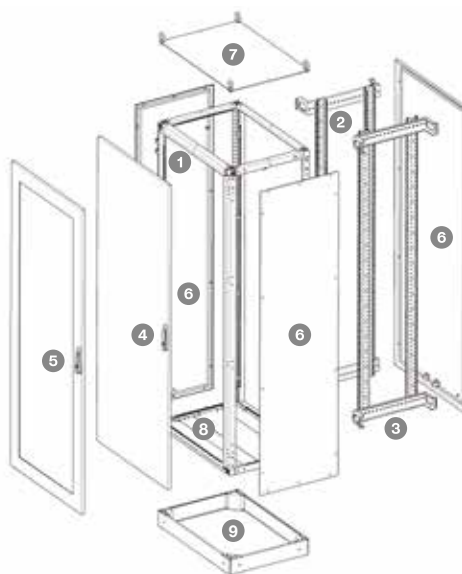

## Dimensioni



## Versioni

| Codice | Descrizione                     | U  | Altezza* | Larghezza | Profondità | Colore           |
|--------|---------------------------------|----|----------|-----------|------------|------------------|
| 309161 | Industrial IP55 con porta cieca | 24 | 1300 mm  | 600 mm    | 800 mm     | Grigio, RAL 7035 |
| 309162 | Industrial IP55 con porta cieca | 34 | 1700 mm  | 600 mm    | 800 mm     | Grigio, RAL 7035 |
| 309163 | Industrial IP55 con porta cieca | 42 | 2100 mm  | 600 mm    | 800 mm     | Grigio, RAL 7035 |
| 309179 | Industrial IP55 con porta vetro | 24 | 1300 mm  | 600 mm    | 800 mm     | Grigio, RAL 7035 |
| 309180 | Industrial IP55 con porta vetro | 34 | 1700 mm  | 600 mm    | 800 mm     | Grigio, RAL 7035 |
| 309181 | Industrial IP55 con porta vetro | 42 | 2100 mm  | 600 mm    | 800 mm     | Grigio, RAL 7035 |

\* Completo di zoccolo da 100 mm. Altre dimensioni e configurazioni su richiesta.

## Accessori

| Codice | Descrizione                     | U  | Larghezza | Profondità | Colore         |
|--------|---------------------------------|----|-----------|------------|----------------|
| 309194 | Coppia montanti 19"             | 24 | /         | /          | Nero, RAL 9005 |
| 309195 | Coppia montanti 19"             | 34 | /         | /          | Nero, RAL 9005 |
| 309196 | Coppia montanti 19"             | 42 | /         | /          | Nero, RAL 9005 |
| 309205 | Golfari M12 confezione da 2 pz. | /  | /         | /          | /              |