

# Industrial a parete IP65 600x400



Guarnizione in poliuretano espanso in colata continua per garantire un grado IP65.



Perni di messa a terra.



## Descrizione

La Serie Industrial IP65 rappresenta la soluzione ideale per le applicazioni a parete nei settori dell'automazione industriale e controllo, dalla distribuzione di corrente, dell'elettronica industriale e trasmissioni dati. Progettati per garantire un grado di protezione IP elevato, questi armadi sono raccomandati per l'utilizzo in contesti polverosi o dove sono presenti sostanze potenzialmente dannose se installate in ambienti interni.

## Caratteristiche Principali

La struttura monoblocco saldata in lamiera d'acciaio di spessore 1.5 mm di grande robustezza e dall'alto grado di protezione. La porta può essere cieca o in vetro temperato con due serrature con impronta a doppia aletta. Il grado di protezione è IP65 in accordo alla norma EN 60529 garantito dalla guarnizione in poliuretano espanso in colata continua.


## Specifiche Tecniche

|                       |                                            |                            |                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| <b>Struttura</b>      | Monoblocco saldata                         | <b>Fissaggio</b>           | Parete o palo ( staffe non incluse)      |
| <b>Materiale</b>      | Lamiera d'acciaio da 1.5 mm                | <b>Colore</b>              | Polvere epossipoliestere grigio RAL 7035 |
| <b>Carico statico</b> | 100 kg                                     | <b>Grado di protezione</b> | IP65 secondo EN 60529                    |
| <b>Montanti</b>       | 2 da 19"/ 2.0 mm secondo IEC 60297-1-2     | <b>Grado di resistenza</b> | IK10 (p. cieca) IK08 (p. vetro) EN 62262 |
| <b>Porta cieca</b>    | Lamiera da 1.5 mm                          | <b>Conformità</b>          | RoHS 2 Direttiva 2011/65/EU              |
| <b>Porta vetro</b>    | Temperato da 4.0 mm secondo UNI EN 12150-1 | <b>Certificazione</b>      | UL 508A / CSA C22.2 No. 14-13            |
| <b>Ingresso cavi</b>  | Base con flangia asportabile dall'esterno  | <b>Certificazione</b>      | CE secondo EN 62208                      |
|                       |                                            | <b>Garanzia</b>            | 2 anni                                   |

# Industrial a parete IP65 600x400

## Disegno Costruttivo

- 1 Cassa monoblocco saldata
- 2 Flangia di fondo
- 3 Cerniera
- 4 Porta cieca o con vetro
- 5 Staffa per fissaggio a parete
- 6 Staffa per fissaggio a parete
- 7 Supporto montante 19"
- 8 Montante 19"

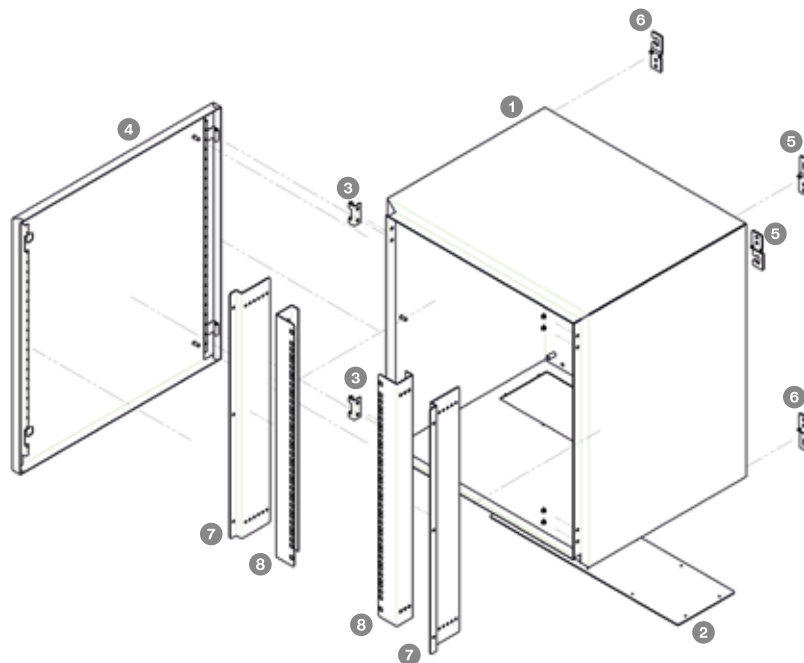

## Versioni

| Codice | Descrizione                     | U  | Altezza | Larghezza | Profondità | Colore           |
|--------|---------------------------------|----|---------|-----------|------------|------------------|
| 309243 | Industrial IP65 con porta cieca | 9  | 500 mm  | 600 mm    | 400 mm     | Grigio, RAL 7035 |
| 309244 | Industrial IP65 con porta cieca | 12 | 650 mm  | 600 mm    | 400 mm     | Grigio, RAL 7035 |
| 309245 | Industrial IP65 con porta cieca | 16 | 850 mm  | 600 mm    | 400 mm     | Grigio, RAL 7035 |
| 309246 | Industrial IP65 con porta vetro | 9  | 500 mm  | 600 mm    | 400 mm     | Grigio, RAL 7035 |
| 309247 | Industrial IP65 con porta vetro | 12 | 650 mm  | 600 mm    | 400 mm     | Grigio, RAL 7035 |
| 309248 | Industrial IP65 con porta vetro | 16 | 850 mm  | 600 mm    | 400 mm     | Grigio, RAL 7035 |

Altre dimensioni e configurazioni su richiesta.

## Accessori

| Codice | Descrizione                                        | U | Larghezza | Profondità | Colore           |
|--------|----------------------------------------------------|---|-----------|------------|------------------|
| 309249 | Tetto di protezione parapigioggia                  | / | /         | /          | Grigio, RAL 7035 |
| 309263 | Staffe di fissaggio a parete (confezione da 4 pz.) | / | /         | /          | Zincato          |
| 309256 | Kit di fissaggio a palo                            | / | /         | /          | Zincato          |