

Server a pavimento IP20 600/800x1200



Giunto a tre vie, garantisce grande robustezza consentendo lo smontaggio semplice e veloce.

Porta posteriore con anta doppio battente grigliata al 80% per una maggiore efficienza di raffreddamento.

Zoccolo da H.100mm con flangia di chiusura (opzionale).

Descrizione

La Serie Server è stata progettata per realizzare Data Center di ogni dimensione, questo armadio è in grado, grazie alla sua robustezza, di supportare carichi notevoli per installare server, gruppi di continuità e apparati di qualsiasi costruttore.

Caratteristiche Principali

La struttura componibile è realizzata con giunti a tre vie da 3.0 mm saldati alla base e al tetto assieme con 4 profili portanti in lamiera d'acciaio di spessore da 2.0 mm. Dotato di porte reversibili areate per mezzo di grigliatura al 80% singole o doppio battente, maniglia girevole con chiave, 4 montanti verticali 19" con unità numerate e regolabili in profondità. L'armadio viene fornito totalmente montato, ma su richiesta, è disponibile con imballo flat pack.


Specifiche Tecniche

| | | | |
|--------------------------|--|--------------------------------|---|
| Struttura | Componibile e smontabile | Piedini di livellamento | M10x35 mm |
| Materiale | Lamiera d'acciaio da 2.0 mm | Ingresso cavi | Base e testata pre-tranciata (spazzola opzionale) |
| Carico statico | 1000 Kg | Ventilazione | Naturale o forzata (fino a 4 ventole) |
| Montanti | 4x19" (C) 2.0 mm secondo IEC 60297-1-2 | Colore | Polveri epossidiche Nero RAL 9005 |
| Porta anteriore | Porta grigliata 80% | Grado di protezione | IP20 secondo EN 60529 |
| Porta posteriore | Anta doppio battente grigliata al 80% | Conformità | RoHS 2 Direttiva 2011/65/EU |
| Pannelli laterali | Removibili con serratura a 1/4 di giro da 1.0 mm | Garanzia | 2 anni |


Server a pavimento IP20 600/800x1200

Disegno Costruttivo

- 1 Struttura componibile e smontabile
- 2 Montanti 19" regolabile
- 3 Porta grigliata 80% con maniglia girevole
- 4 Porta con anta doppio battente grigliata al 80% con maniglia girevole
- 5 Pannelli laterali removibili
- 6 Ingresso cavi da base e testata
- 7 Predisposizione kit ventilazione
- 8 Piedini di livellamento

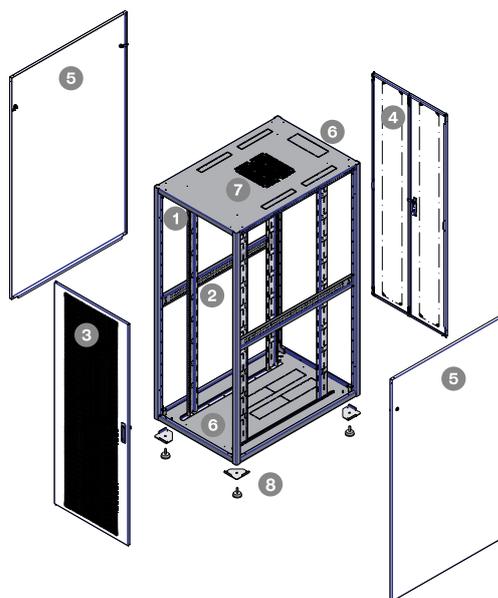

Dimensioni

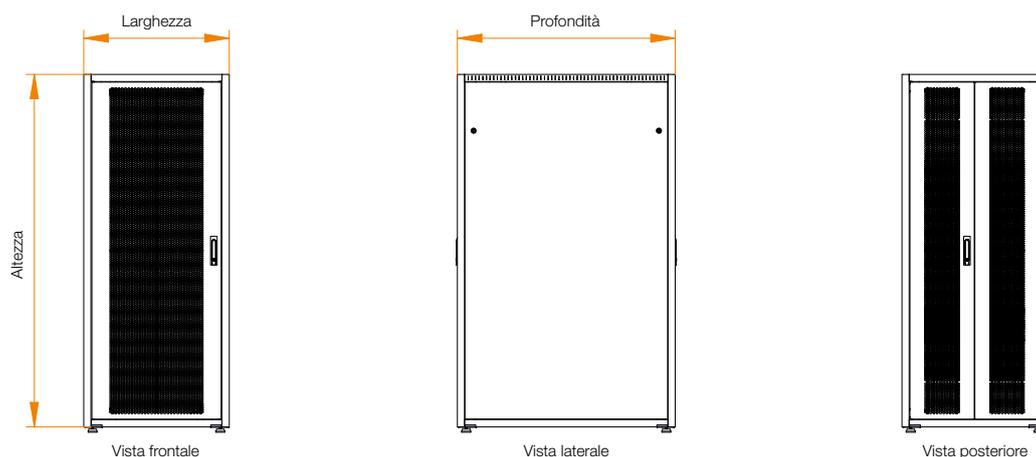

Versioni

| Codice | Descrizione | U | Altezza | Larghezza | Profondità | Colore |
|--------|---------------------------------|----|---------|-----------|------------|----------------|
| 309327 | Server IP20 con porte grigliate | 42 | 1957 mm | 600 mm | 1000 mm | Nero, RAL 9005 |
| 309329 | Server IP20 con porte grigliate | 48 | 2224 mm | 600 mm | 1000 mm | Nero, RAL 9005 |
| 309328 | Server IP20 con porte grigliate | 42 | 1957 mm | 800 mm | 1000 mm | Nero, RAL 9005 |
| 309330 | Server IP20 con porte grigliate | 48 | 2224 mm | 800 mm | 1000 mm | Nero, RAL 9005 |

Altre dimensioni e configurazioni su richiesta.

Accessori

| Codice | Descrizione | Altezza | Larghezza | Profondità | Colore |
|--------|--|---------|-----------|------------|----------------|
| 309342 | Spazzola per l'ingresso dei cavi (confezione da 2 pz.) | 10.4 mm | 50 mm | 301 mm | Nero, RAL 9005 |
| 309336 | Kit zoccolo con flange di chiusura | 100 mm | 600 mm | 1200 mm | Nero, RAL 9005 |
| 309337 | Kit zoccolo con flange di chiusura | 100 mm | 800 mm | 1200 mm | Nero, RAL 9005 |