


# Armadio RS Èlite 4DC a pavimento 600x1200

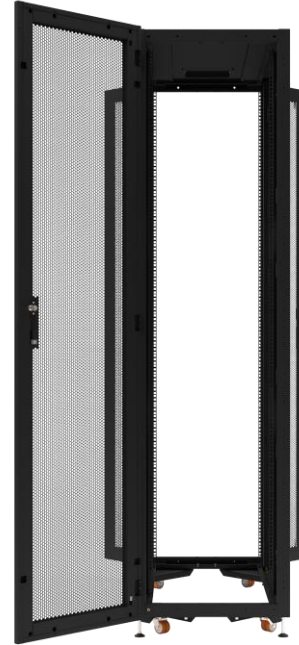

## Descrizione

Gli armadi RS Èlite 4DC, fabbricati in Italia con materiali di alta qualità, offrono capacità di carico elevate, migliorano la ventilazione e forniscono una maggiore sicurezza per la protezione delle apparecchiature nelle infrastrutture IT, nei Data Center e nelle applicazioni di Intelligenza Artificiale (IA). Offerti in diverse larghezze e profondità, questi armadi assicurano che le installazioni siano pronte per future esigenze crescenti di elaborazione. Gli armadi RS Èlite 4DC, integrati con isole di contenimento ITCage CAC o HAC, sono perfetti per applicazioni di IA generativa in ambienti Enterprise, Data Center, Colocation e Hyperscale.

## Caratteristiche Principali

Il telaio portante è realizzato con profili verticali e orizzontali in lamiera d'acciaio da 2.0mm, assemblati tramite quattro giunti in lamiera d'acciaio da 3.0mm, assicurando elevata robustezza e capacità di carico. Alle estremità sono presenti piastre in lamiera d'acciaio da 4.0mm che supportano carichi importanti e consentono il fissaggio di ruote e piedini regolabili. Il tetto è removibile e prevede l'ingresso dei cavi da entrambi i lati, dotato di spazzole e di una botola posteriore. La porta anteriore e posteriore sono installate su tre cerniere a sgancio rapido con apertura a 180°. L'aerazione è assicurata da una grigliatura all'80%, realizzata con fori esagonali da 9,2 mm a nido d'ape, che ottimizza il passaggio dell'aria e favorisce un flusso di raffreddamento più efficace all'interno dell'armadio rack.


## Caratteristiche Tecniche

<b>Struttura</b>	Componibile e smontabile	<b>Pannelli laterali</b>	Removibili con chiusura a slitta (su richiesta con chiave) da 1.0 mm
<b>Materiale</b>	Lamiera d'acciaio da 2.0mm/3.0mm/4.0mm	<b>Fondo</b>	Aperto (su richiesta piastra di chiusura con spazzole per l'ingresso dei cavi)
<b>Carico statico</b>	2200 kg	<b>Tetto</b>	Removibile con ingresso cavi da ambi i lati con spazzola e botola posteriore
<b>Carico dinamico</b>	1400 kg	<b>Grado di protezione</b>	IP20 secondo EN 60529
<b>Montanti 19"</b>	4 da 2.0mm con U numerate, regolabili in profondità con sistema a slitta, EIA-310E e IEC-60297-3	<b>Verniciatura</b>	Polveri epossidiche Realcoat™ HB antigraffio
<b>Porta anteriore</b>	Singola perforata 80% con fori esagonali da 9.2mm, chiusura un punto	<b>Colore</b>	Nero RAL 9005
<b>Porta posteriore</b>	Doppia perforata 80% con fori esagonali da 9.2mm, chiusura tre punti con asta cariglione	<b>Conformità</b>	RoHS 2 Direttiva 2011/65/EU
<b>Cerniere delle porte</b>	3 a sgancio rapido con sistema di sicurezza, apertura a 180°	<b>Garanzia</b>	5 anni


# Armadio RS Èlite 4DC a pavimento 600x1200

## Disegno Costruttivo

- 1 Tetto removibile con ingresso cavi
- 2 Pannello laterale a due sezioni (su richiesta)
- 3 Pannello laterale singolo
- 4 Porta anteriore singola perforata 80%
- 5 Porta posteriore doppia perforata 80%
- 6 Ruote e piedini di livellamento
- 7 Piastre di fondo da 4.0mm per fissaggio ruote e piedini regolabili
- 8 Fondo aperto

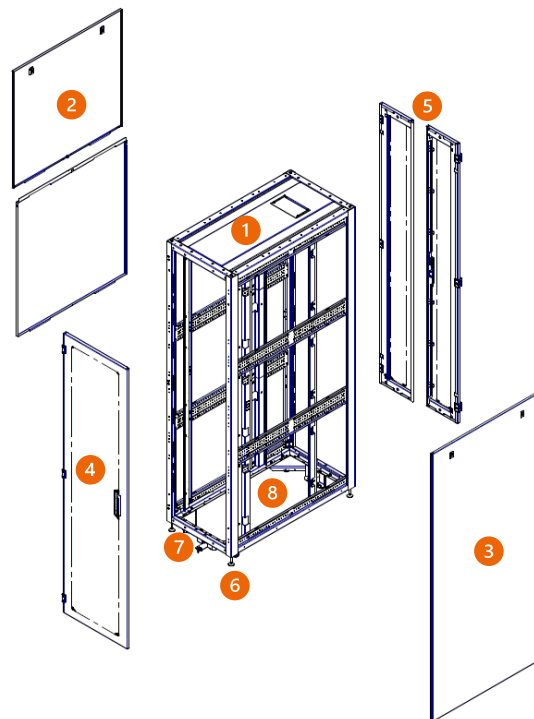

## Dimensioni

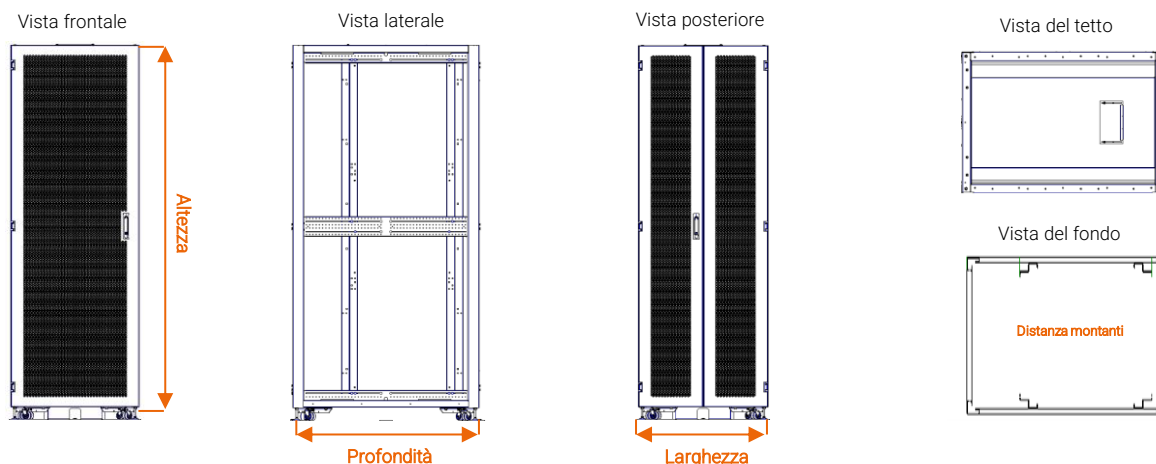

## Versioni

Codice	Descrizione	U	U Verticali	Distanza montanti	Altezza	Larghezza	Profondità	Colore
309476	RS Èlite 4DC con porta ant. singola e post. doppio battente grigliate 80%	42	/	750 mm	2062 mm	600 mm	1200 mm	Nero, RAL 9005
309477	RS Èlite 4DC con porta ant. singola e post. doppio battente grigliate 80%	48	/	750 mm	2328 mm	600 mm	1200 mm	Nero, RAL 9005
309478	RS Èlite 4DC con porta ant. singola e post. doppio battente grigliate 80%	52	/	750 mm	2506 mm	600 mm	1200 mm	Nero, RAL 9005

**Altezza:** include piedini di livellamento A. 78mm

**Codice colore:** 01 Grigio RAL 7035, 02 Bianco RAL 9016

**Versioni:** su richiesta altre disponibili

## Pannelli laterali

Codice	Descrizione	U	Profondità	Colore
309490	Pannello laterale dotato di chiusura a slitta	42	1200 mm	Nero, RAL 9005
309493	Pannello laterale dotato di chiusura a slitta	48	1200 mm	Nero, RAL 9005
309496	Pannello laterale dotato di chiusura a slitta	52	1200 mm	Nero, RAL 9005

**Codice colore:** 01 Grigio RAL 7035, 02 Bianco RAL 9016

**Versioni:** su richiesta altre disponibili