

Armadio RS Èlite 4DC a pavimento 800x1000



Descrizione

Gli armadi RS Èlite 4DC, fabbricati in Italia con materiali di alta qualità, offrono capacità di carico elevate, migliorano la ventilazione e forniscono una maggiore sicurezza per la protezione delle apparecchiature nelle infrastrutture IT, nei Data Center e nelle applicazioni di Intelligenza Artificiale (IA). Offerti in diverse larghezze e profondità, questi armadi assicurano che le installazioni siano pronte per future esigenze crescenti di elaborazione. Gli armadi RS Èlite 4DC, integrati con isole di contenimento ITCage CAC o HAC, sono perfetti per applicazioni di IA generativa in ambienti Enterprise, Data Center, Colocation e Hyperscale.

Caratteristiche Principali

Il telaio portante è realizzato con profili verticali e orizzontali in lamiera d'acciaio da 2.0mm, assemblati tramite quattro giunti in lamiera d'acciaio da 3.0mm, assicurando elevata robustezza e capacità di carico. Alle estremità sono presenti piastre in lamiera d'acciaio da 4.0mm che supportano carichi importanti e consentono il fissaggio di ruote e piedini regolabili. Il tetto è removibile e prevede l'ingresso dei cavi su entrambi i lati, dotato di spazzole e di una botola posteriore. La porta anteriore, a singola anta, è montata su tre cerniere a sgancio rapido con apertura a 180°, mentre l'aerazione è garantita da una grigliatura al 80% con fori esagonali da 9.2mm a nido d'ape, che favorisce un maggiore flusso d'aria fredda all'interno dell'armadio rack.


Caratteristiche Tecniche

Struttura	Componibile e smontabile	Pannelli laterali	Removibili con chiusura a slitta (su richiesta con chiave) da 1.0 mm
Materiale	Lamiera d'acciaio da 2.0mm/3.0mm/4.0mm	Fondo	Aperto (su richiesta piastra di chiusura con spazzole per l'ingresso dei cavi)
Carico statico	2200 kg	Tetto	Removibile con ingresso cavi da ambi i lati con spazzola e botola posteriore
Carico dinamico	1400 kg	Grado di protezione	IP20 secondo EN 60529
Montanti 19"	4 da 2.0mm con U numerate, regolabili in profondità con sistema a slitta, EIA-310E e IEC-60297-3	Verniciatura	Polveri epossidiche Realcoat™ HB antigraffio
Porta anteriore	Singola perforata 80% con fori esagonali da 9.2mm, chiusura un punto	Colore	Nero RAL 9005
Porta posteriore	Doppia perforata 80% con fori esagonali da 9.2mm, chiusura tre punti con asta cariglione	Conformità	RoHS 2 Direttiva 2011/65/EU RoHS 3 Direttiva 2015/963/EU
Cerniere delle porte	3 a sgancio rapido con sistema di sicurezza, apertura a 180°	Garanzia	5 anni


Armadio RS Èlite 4DC a pavimento 800x1000

Disegno Costruttivo

- 1 Tetto removibile con ingresso cavi
- 2 Pannello laterale a due sezioni (su richiesta)
- 3 Pannello laterale singolo
- 4 Porta anteriore singola perforata 80%
- 5 Porta posteriore doppia perforata 80%
- 6 Montante 19"/0U per l'installazione apparecchiature 19"/1U
- 7 Ruote e piedini di livellamento
- 8 Piastre di fondo da 4.0mm per fissaggio ruote e piedini regolabili
- 9 Fondo aperto

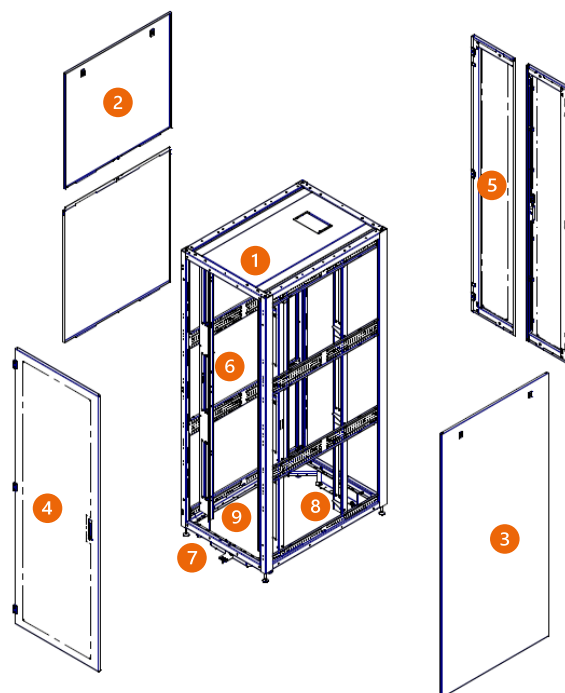

Dimensioni

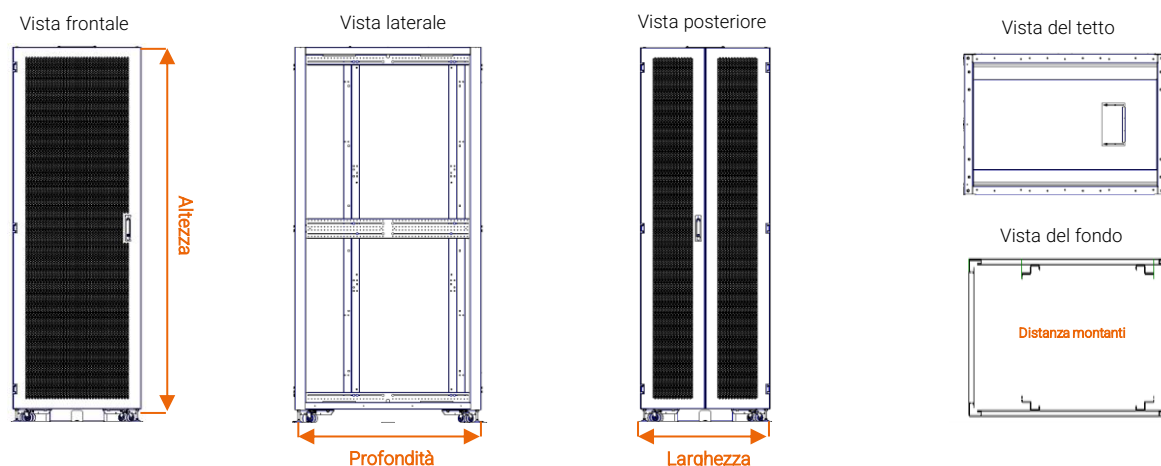

Versioni

Codice	Descrizione	U	U Verticali	Distanza montanti	Altezza	Larghezza	Profondità	Colore
309479	RS Èlite 4DC con porta ant. singola e post. doppio battente grigliate 80%	42	12+12	750 mm	2062 mm	800 mm	1000 mm	Nero, RAL 9005
309480	RS Èlite 4DC con porta ant. singola e post. doppio battente grigliate 80%	48	12+12	750 mm	2328 mm	800 mm	1000 mm	Nero, RAL 9005
309481	RS Èlite 4DC con porta ant. singola e post. doppio battente grigliate 80%	52	12+12	750 mm	2506 mm	800 mm	1000 mm	Nero, RAL 9005

Altezza: include piedini di livellamento A. 78mm

Codice colore: 01 Grigio RAL 7035, 02 Bianco RAL 9016

Versioni: su richiesta altre disponibili

Pannelli laterali

Codice	Descrizione	U	Profondità	Colore
309488	Pannello laterale dotato di chiusura a slitta	42	1000 mm	Nero, RAL 9005
309491	Pannello laterale dotato di chiusura a slitta	48	1000 mm	Nero, RAL 9005
309494	Pannello laterale dotato di chiusura a slitta	52	1000 mm	Nero, RAL 9005

Codice colore: 01 Grigio RAL 7035, 02 Bianco RAL 9016

Versioni: su richiesta altre disponibili