

Industrial a parete IP65 Indoor | Outdoor 600x450





Descrizione

La Serie Industrial IP65 Indoor/Outdoor rappresenta la soluzione ideale per le applicazioni nei settori delle Telecomunicazioni, Energia & Utilities, Trasporti, Videosorveglianza e Smart City & IoT. Progettati per applicazioni esterne ed interne, questi armadi sono completamente stagni alla polvere e resistenti a getti d'acqua provenienti da qualsiasi direzione. Sono adatti per ambienti esterni più severi, dove ci si aspetta una maggiore esposizione a elementi atmosferici come pioggia, neve e umidità.

Caratteristiche Principali

Struttura monoblocco saldata in lamiera d'acciaio di spessore 1.2 mm di grande robustezza e dall'alto grado di protezione. Porta cieca con due serrature a farfalla con chiave. Il grado di protezione è IP65 in accordo alla norma EN 60529 garantito dalla guarnizione in poliuretano espanso in colata continua.

Caratteristiche Tecniche


Struttura	Monoblocco saldata	Fissaggio	Parete (staffe incluse), a pavimento o palo (accessori opzionali)
Materiale	Lamiera d'acciaio da 1.2 mm	Colore	Verniciatura a polvere elettrostatica grigio RAL7035
Carico Statico	100 kg a parete, 200 Kg con zoccolo	Grado di protezione	IP65 secondo EN 60529
Montanti 19"	4 da 2.0 mm IEC 60297, U numerate	Grado di resistenza	IK10 secondo EN 62262
Porta cieca	Lamiera d'acciaio da 1.2 mm	Conformità	RoHS 2 Direttiiva 2011/65/EU
Ingresso cavi	Base con flangia asportabile dall'esterno	Certificazione	CE secondo EN 62208
Ventilazione	2 ventole con termostato analogico	Garanzia	2 anni




Industrial a parete IP65 Indoor | Outdoor 600x450

Disegno Costruttivo

- 1 Tetto di protezione
- 2 Filtri antipolvere
- 3 Ventole
- 4 Termostato analogico
- 5 Staffe per fissaggio a parete
- 6 Piastra di fondo per fissaggio barra DIN (non inclusa)
- Porta cieca con due serrature a farfalla con chiave
- 8 Zoccolo (opzionale)
- 9 Flangia asportabile per l'ingresso dei cavi



Dimensioni

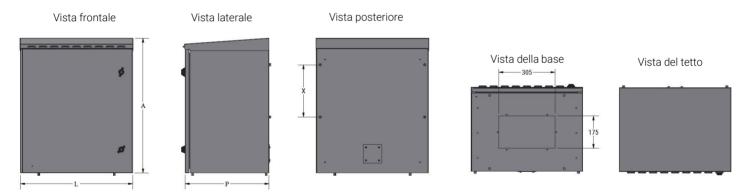

Versioni

Codice	Descrizione	U	Altezza	Larghezza	Profondità	Colore
309763	Industrial IP65 Indoor/Outdoor con porta cieca	9	590 mm	600 mm	450 mm	Grigio, RAL 7035
309764	Industrial IP65 Indoor/Outdoor con porta cieca	12	723 mm	600 mm	450 mm	Grigio, RAL 7035
309765	Industrial IP65 Indoor/Outdoor con porta cieca	16	901 mm	600 mm	450 mm	Grigio, RAL 9005
309766	Industrial IP65 Indoor/Outdoor con porta cieca	20	1079 mm	600 mm	450 mm	Grigio, RAL 7035

Accessori

Codice	Descrizione	U	Altezza	Larghezza	Profondità	Colore
309767	Zoccolo	/	100 mm	600 mm	450 mm	Grigio, RAL 7035
309773	Kit per fissaggio a palo	/	/	100 – 150mm	/	Zincato

Altezza: con zoccolo aggiungere A=100 mm **Versioni:** su richiesta altre disponibili