

Industrial a pavimento IP66 Outdoor 600x600



Descrizione

La Serie Industrial IP66 Outdoor rappresenta la soluzione ideale per le applicazioni nei settori delle Telecomunicazioni, Energia & Utilities, Trasporti, Videosorveglianza e Smart City & IoT. Progettati per applicazioni esterne, questi armadi sono completamente stagni alla polvere e resistenti a getti d'acqua provenienti da qualsiasi direzione. Sono adatti per ambienti esterni più severi, dove ci si aspetta una maggiore esposizione a elementi atmosferici come pioggia, neve e umidità.

Caratteristiche Principali

Struttura monoblocco in lamiera d'acciaio di 1.5 mm di spessore, caratterizzata da grande robustezza e un elevato livello di protezione. La porta è cieca e dotata di una maniglia girevole con serratura a chiave e sistema di chiusura a tre punti. L'interno presenta una doppia camera in zirconio e zinco, estremamente efficace contro la corrosione e l'umidità. La struttura monoblocco saldata assicura un grado di protezione pari a IP66, secondo la norma EN 60529.


Caratteristiche Tecniche

Struttura	Monoblocco saldata	Ingresso cavi	Base con pressacavi
Materiale	Lamiera d'acciaio da 1.5 mm	Zoccolo	Altezza da 100 mm
Carico Statico	400 kg	Colore	Verniciatura a polvere elettrostatica grigio RAL7035
Montanti 19"	4 da 2.0 mm IEC 60297, U numerate	Grado di protezione	IP66 secondo EN 60529
Porta cieche	Lamiera d'acciaio da 1.5 mm	Grado di resistenza	IK10 secondo EN 62262
Ventilazione	2 ventole con termostato analogico	Conformità	RoHS 2 Direttiva 2011/65/EU
Ingresso aria	1 Griglia con filtro	Certificazione	CE secondo EN 62208
Tetto	Aprile dall' interno per sostituzione ventole	Garanzia	2 anni

Industrial a pavimento IP66 Outdoor 600x600

Disegno Costruttivo

- 1 Tetto di protezione
- 2 Griglia filtro
- 3 Ventole
- 4 Termostato analogico
- 5 Doppia camera interna contro la corrosione e la formazione dell'umidità
- 6 Porta cieca con maniglia girevole con serratura con chiave
- 7 Pressacavi PG21 (4 pz.)
- 8 Pressacavo PG48 (1pz.)
- 9 Zoccolo A=100mm

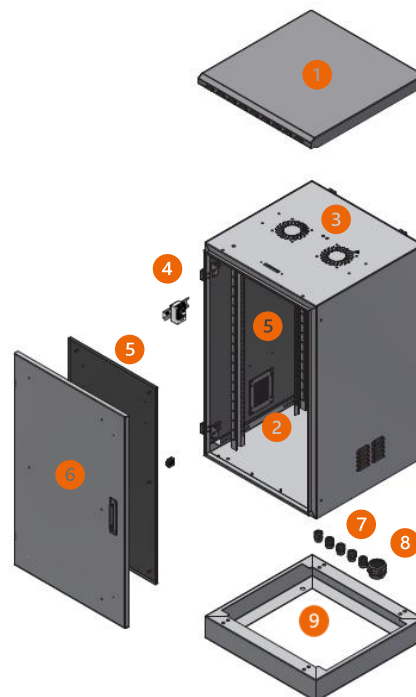

Dimensioni



Vista frontale

Vista laterale

Vista posteriore

Vista della base

Vista del tetto

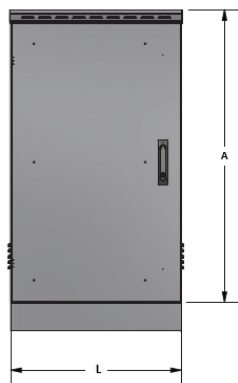

Versioni

Codice	Descrizione	U	Altezza	Larghezza	Profondità	Colore
309774	Industrial IP66 Outdoor con porta cieca	20	1132mm	600 mm	600 mm	Grigio, RAL 9005
309775	Industrial IP66 Outdoor con porta cieca	24	1310 mm	600 mm	600 mm	Grigio, RAL 7035

Altezza: incluso zoccolo da A=100 mm

Versioni: su richiesta altre disponibili