

Industrial a pavimento IP66 Outdoor 600x600



Descrizione

La Serie Industrial IP66 Outdoor rappresenta la soluzione ideale per le applicazioni nei settori delle Telecomunicazioni, Energia & Utilities, Trasporti, Videosorveglianza e Smart City & IoT. Progettati per applicazioni esterne, questi armadi sono completamente stagni alla polvere e resistenti a getti d'acqua provenienti da qualsiasi direzione. Sono adatti per ambienti esterni più severi, dove ci si aspetta una maggiore esposizione a elementi atmosferici come pioggia, neve e umidità.

Caratteristiche Principali

Struttura realizzata in lamiera d'acciaio di 1.5 mm di spessore, caratterizzata da grande robustezza e un elevato livello di protezione. Le porte sono cieche e dotate di una maniglia girevole con serratura a chiave e sistema di chiusura a tre punti. L'interno presenta una doppia camera in zirconio e zinco, estremamente efficace contro la corrosione e l'umidità. I pannelli laterali sono apribili solo dall'interno e dispongono di una guarnizione in poliuretano espanso colata continua, assicurando un grado di protezione pari a IP66, secondo la norma EN 60529.


Caratteristiche Tecniche

Struttura	Saldata	Ingresso cavi	Base con flangia asportabile
Materiale	Lamiera d'acciaio da 1.5 mm	Colore	Verniciatura a polvere elettrostatica grigio RAL7035
Carico Statico	600 kg	Grado di protezione	IP66 secondo EN 60529
Montanti 19"	4 da 2.0 mm IEC 60297, U numerate	Grado di resistenza	IK10 secondo EN 62262
Porte cieche	Lamiera d'acciaio da 1.5 mm	Conformità	RoHS 2 Direttiva 2011/65/EU
Pannelli laterali	Lamiera d'acciaio da 1.5 mm, apribili solo dall'interno	Certificazione	CE secondo EN 62208
Ventilazione	2 ventole con termostato analogico	Garanzia	2 anni

Industrial a pavimento IP66 Outdoor 600x600


Disegno Costruttivo

- 1 Tetto di protezione
- 2 Filtri antipolvere
- 3 Ventole
- 4 Termostato analogico
- 5 Doppia camera interna contro la corrosione e la formazione dell'umidità
- 6 Flangia asportabile per l'ingresso dei cavi
- 7 Porta cieca con maniglia girevole con serratura con chiave
- 8 Pannelli laterali apribili solo dall'interno
- 9 Zoccolo A=100mm

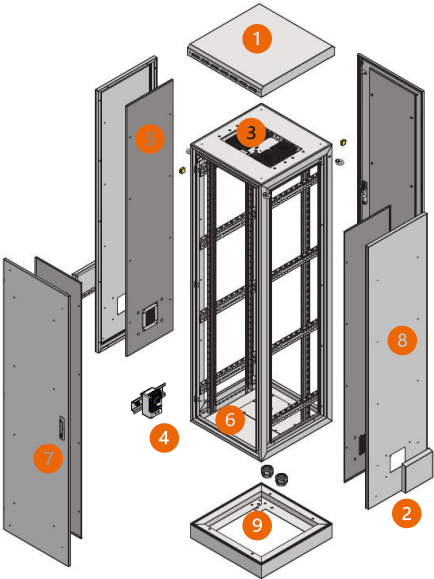


Dimensioni


Vista frontale

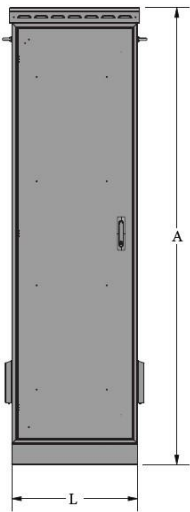


Vista laterale

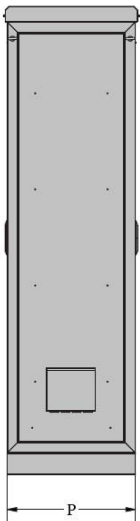


Vista posteriore

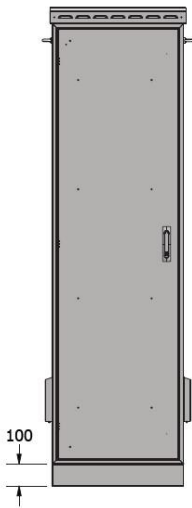

Vista della base



Vista del tetto



Versioni

Codice	Descrizione	U	Altezza	Larghezza	Profondità	Colore
309774	Industrial IP66 Outdoor con porta cieca	20	1132 mm	600 mm	600 mm	Grigio, RAL 7035
309775	Industrial IP66 Outdoor con porta cieca	24	1310 mm	600 mm	600 mm	Grigio, RAL 7035
309776	Industrial IP66 Outdoor con porta cieca	34	1835 mm	600 mm	600 mm	Grigio, RAL 9005
309777	Industrial IP66 Outdoor con porta cieca	42	2191 mm	600 mm	600 mm	Grigio, RAL 7035

Altezza: incluso zoccolo da A=100 mm
Versioni: su richiesta altre disponibili