

Industrial a pavimento IP66 Outdoor 600x600



Descrizione

La Serie Industrial IP66 Outdoor rappresenta la soluzione ideale per le applicazioni nei settori delle Telecomunicazioni, Energia & Utilities, Trasporti, Videosorveglianza e Smart City & IoT. Progettati per applicazioni esterne, questi armadi sono completamente stagni alla polvere e resistenti a getti d'acqua provenienti da qualsiasi direzione. Sono adatti per ambienti esterni più severi, dove ci si aspetta una maggiore esposizione a elementi atmosferici come pioggia, neve e umidità.

Caratteristiche Principali

Struttura realizzata in lamiera d'acciaio di 1.5 mm di spessore, caratterizzata da grande robustezza e un elevato livello di protezione. La porta è cieca e dotata di una maniglia girevole con serratura a chiave e sistema di chiusura a tre punti. L'interno presenta una doppia camera in zirconio e zinco, estremamente efficace contro la corrosione e l'umidità. I pannelli laterali sono apribili solo dall'interno e dispongono di una guarnizione in poliuretano espanso colata continua, assicurando un grado di protezione pari a IP66, secondo la norma EN 60529.


Caratteristiche Tecniche

Struttura	Saldata	Ingresso aria	2 Griglie con filtro
Materiale	Lamiera d'acciaio da 1.5 mm	Ingresso cavi	Base con flangia asportabile
Carico Statico	600 kg	Colore	Verniciatura a polvere elettrostatica grigio RAL7035
Montanti 19"	4 da 2.0 mm IEC 60297, U numerate	Grado di protezione	IP66 secondo EN 60529
Porte cieche	Lamiera d'acciaio da 1.5 mm	Grado di resistenza	IK10 secondo EN 62262
Pannelli laterali	Lamiera d'acciaio da 1.5 mm, apribili solo dall'interno	Conformità	RoHS 2 Direttiva 2011/65/EU
Pannello posteriore	Lamiera d'acciaio da 1.5 mm, apribile solo dall'interno	Certificazione	CE secondo EN 62208
Ventilazione	2 ventole con termostato analogico	Garanzia	2 anni

Industrial a pavimento IP66 Outdoor 600x600

Disegno Costruttivo

- 1 Tetto di protezione
- 2 Griglia filtro
- 3 Ventole
- 4 Termostato analogico
- 5 Doppia camera interna contro la corrosione e la formazione dell'umidità
- 6 Flangia asportabile per l'ingresso dei cavi
- 7 Porta cieca con maniglia girevole con serratura con chiave
- 8 Pannelli laterali apribili solo dall'interno
- 9 Pannello posteriore apribile solo dall'interno
- 10 Zoccolo A=100mm

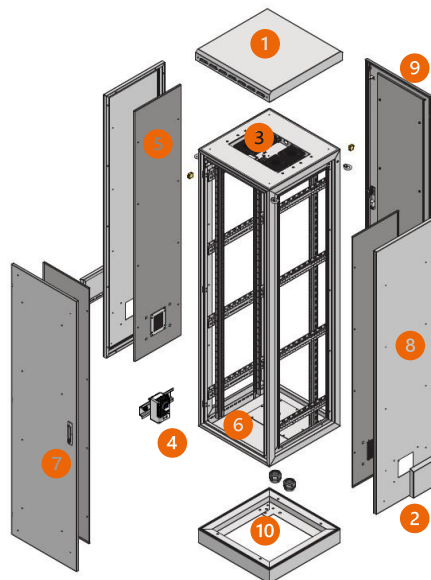

Dimensioni






Vista frontale

Vista laterale

Vista posteriore

Vista della base

Vista del tetto

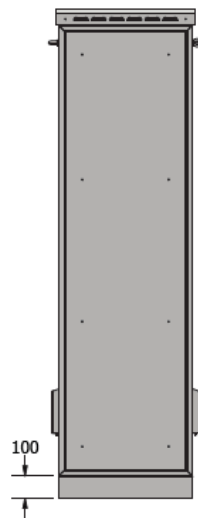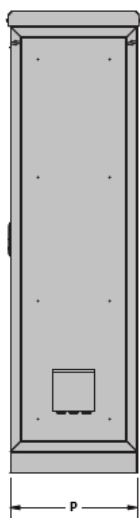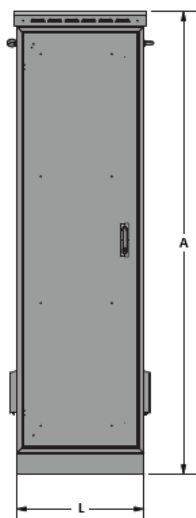

Versioni

Codice	Descrizione	U	Altezza	Larghezza	Profondità	Colore
309776	Industrial IP66 Outdoor con porta cieca	34	1835 mm	600 mm	600 mm	Grigio, RAL 9005
309777	Industrial IP66 Outdoor con porta cieca	42	2191 mm	600 mm	600 mm	Grigio, RAL 7035

Altezza: incluso zoccolo da A=100 mm

Versioni: su richiesta altre disponibili