



RACK PER
APPLICAZIONE INDUSTRIALE

Industrial a pavimento IP55 600x600



Giunto in alluminio pressofuso a tre vie per garantire rigidità e robustezza alla struttura.



Sistema di chiusura su 4 punti per garantire il grado di protezione IP55.



Zoccolo da 100mm con flangia di chiusura.



Descrizione

La Serie Industrial IP55 rappresenta la soluzione ideale per le applicazioni a pavimento nei settori dell'automazione industriale e controllo, dalla distribuzione di corrente, dell'elettronica industriale e trasmissioni dati. Progettati per garantire un grado di protezione IP elevato, questi armadi sono raccomandati per l'utilizzo in contesti polverosi o dove sono presenti sostanze potenzialmente dannose se installate in ambienti interni.

Caratteristiche Principali

La struttura portante composta da profili di lamiera d'acciaio uniti da giunti in alluminio pressofuso a tre vie, garantisce grande robustezza e, inoltre, consente lo smontaggio/montaggio dell'intera struttura in modo semplice e veloce. La porta può essere cieca o in vetro temperato con maniglia girevole e serratura con chiave, il sistema di chiusura è su 4 punti, i pannelli laterali e posteriori sono asportabili a mezzo di viti. Il grado di protezione è IP55 in accordo alla norma EN 60529 garantito dalla guarnizione in poliuretano espanso in colata continua.


Specifiche Tecniche

Struttura	Smontabile a mezzo di viti	Zoccolo	4 da 100 mm con flange di chiusura
Materiale	Lamiera d'acciaio da 2.0 mm	Tetto	Removibile a mezzo di viti da 1.5 mm
Carico statico	500 kg	Fissaggio	Pavimento
Montanti	2 da 19" /2.0 mm secondo IEC 60297-1-2	Colore	Polvere epossipoliestere grigio RAL 7035
Porta cieca	Lamiera da 1.5 mm	Grado di protezione	IP55 secondo EN 60529
Porta vetro	Temperato da 4.0 mm secondo UNI EN 12150-1	Grado di resistenza	IK10 (p. cieca) IK08 (p. vetro) EN 62262
Pannelli laterali	Removibili a mezzo di viti da 1.2 mm	Conformità	RoHS 2 Direttiva 2011/65/EU
Pannello posteriore	Removibile a mezzo di viti da 1.5 mm	Certificazione	UL 508A / CSA C22.2 No. 14-13
Fondo	Flangia asportabile a mezzo di viti da 1.5 mm	Certificazione	CE secondo EN 62208
		Garanzia	2 anni

Industrial a pavimento IP55 600x600

Disegno Costruttivo

- 1 Struttura portante smontabile
- 2 Montante 19" regolabili
- 3 Guida regolazione montanti 19"
- 4 Porta cieca con maniglia girevole
- 5 Porta vetro con maniglia girevole
- 6 Pannelli laterali e posteriore removibili
- 7 Tetto removibile con golfari di sollevamento
- 8 Fondo con flangia asportabile
- 9 Zoccolo con flange di chiusura

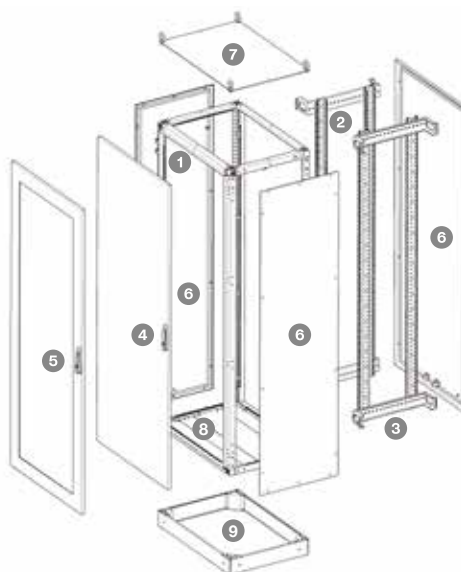

Dimensioni



Versioni

Codice	Descrizione	U	Altezza*	Larghezza	Profondità	Colore
309158	Industrial IP55 con porta cieca	24	1300 mm	600 mm	600 mm	Grigio, RAL 7035
309159	Industrial IP55 con porta cieca	34	1700 mm	600 mm	600 mm	Grigio, RAL 7035
309160	Industrial IP55 con porta cieca	42	2100 mm	600 mm	600 mm	Grigio, RAL 7035
309176	Industrial IP55 con porta vetro	24	1300 mm	600 mm	600 mm	Grigio, RAL 7035
309177	Industrial IP55 con porta vetro	34	1700 mm	600 mm	600 mm	Grigio, RAL 7035
309178	Industrial IP55 con porta vetro	42	2100 mm	600 mm	600 mm	Grigio, RAL 7035

* Completo di zoccolo da 100 mm. Altre dimensioni e configurazioni su richiesta.

Accessori

Codice	Descrizione	U	Larghezza	Profondità	Colore
309194	Coppia montanti 19"	24	/	/	Nero, RAL 9005
309195	Coppia montanti 19"	34	/	/	Nero, RAL 9005
309196	Coppia montanti 19"	42	/	/	Nero, RAL 9005
309205	Golfari M12 confezione da 2 pz.	/	/	/	/

Industrial a pavimento IP55 600x800



Descrizione

La Serie Industrial IP55 rappresenta la soluzione ideale per le applicazioni a pavimento nei settori dell'automazione industriale e controllo, dalla distribuzione di corrente, dell'elettronica industriale e trasmissioni dati. Progettati per garantire un grado di protezione IP elevato, questi armadi sono raccomandati per l'utilizzo in contesti polverosi o dove sono presenti sostanze potenzialmente dannose se installate in ambienti interni.

Caratteristiche Principali

La struttura portante composta da profili di lamiera d'acciaio uniti da giunti in alluminio pressofuso a tre vie, garantisce grande robustezza e, inoltre, consente lo smontaggio/montaggio dell'intera struttura in modo semplice e veloce. La porta può essere cieca o in vetro temperato con maniglia girevole e serratura con chiave, il sistema di chiusura è su 4 punti, i pannelli laterali e posteriori sono asportabili a mezzo di viti. Il grado di protezione è IP55 in accordo alla norma EN 60529 garantito dalla guarnizione in poliuretano espanso in colata continua.


Specifiche Tecniche

Struttura	Smontabile a mezzo di viti	Zoccolo	4 da 100 mm con flange di chiusura
Materiale	Lamiera d'acciaio da 2.0 mm	Tetto	Removibile a mezzo di viti da 1.5 mm
Carico statico	500 kg	Fissaggio	Pavimento
Montanti	4 da 19" /2.0 mm secondo IEC 60297-1-2	Colore	Polvere epossipoliestere grigio RAL 7035
Porta cieca	Lamiera da 1.5 mm	Grado di protezione	IP55 secondo EN 60529
Porta vetro	Temperato da 4.0 mm secondo UNI EN 12150-1	Grado di resistenza	IK10 (p. cieca) IK08 (p. vetro) EN 62262
Pannelli laterali	Removibili a mezzo di viti da 1.2 mm	Conformità	RoHS 2 Direttiva 2011/65/EU
Pannello posteriore	Removibile a mezzo di viti da 1.5 mm	Certificazione	UL 508A / CSA C22.2 No. 14-13
Fondo	Flangia asportabile a mezzo di viti da 1.5 mm	Certificazione	CE secondo EN 62208
		Garanzia	2 anni

Industrial a pavimento IP55 600x800

Disegno Costruttivo

- 1 Struttura portante smontabile
- 2 Montante 19" regolabili
- 3 Guida regolazione montanti 19"
- 4 Porta cieca con maniglia girevole
- 5 Porta vetro con maniglia girevole
- 6 Pannelli laterali e posteriore removibili
- 7 Tetto removibile con golfari di sollevamento
- 8 Fondo con flangia asportabile
- 9 Zoccolo con flange di chiusura

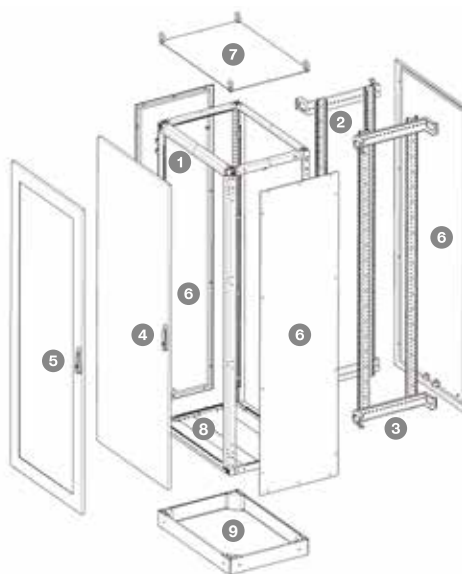

Dimensioni



Versioni

Codice	Descrizione	U	Altezza*	Larghezza	Profondità	Colore
309161	Industrial IP55 con porta cieca	24	1300 mm	600 mm	800 mm	Grigio, RAL 7035
309162	Industrial IP55 con porta cieca	34	1700 mm	600 mm	800 mm	Grigio, RAL 7035
309163	Industrial IP55 con porta cieca	42	2100 mm	600 mm	800 mm	Grigio, RAL 7035
309179	Industrial IP55 con porta vetro	24	1300 mm	600 mm	800 mm	Grigio, RAL 7035
309180	Industrial IP55 con porta vetro	34	1700 mm	600 mm	800 mm	Grigio, RAL 7035
309181	Industrial IP55 con porta vetro	42	2100 mm	600 mm	800 mm	Grigio, RAL 7035

* Completo di zoccolo da 100 mm. Altre dimensioni e configurazioni su richiesta.

Accessori

Codice	Descrizione	U	Larghezza	Profondità	Colore
309194	Coppia montanti 19"	24	/	/	Nero, RAL 9005
309195	Coppia montanti 19"	34	/	/	Nero, RAL 9005
309196	Coppia montanti 19"	42	/	/	Nero, RAL 9005
309205	Golfari M12 confezione da 2 pz.	/	/	/	/

Industrial a pavimento IP55 800x600



Descrizione

La Serie Industrial IP55 rappresenta la soluzione ideale per le applicazioni a pavimento nei settori dell'automazione industriale e controllo, dalla distribuzione di corrente, dell'elettronica industriale e trasmissioni dati. Progettati per garantire un grado di protezione IP elevato, questi armadi sono raccomandati per l'utilizzo in contesti polverosi o dove sono presenti sostanze potenzialmente dannose se installate in ambienti interni.

Caratteristiche Principali

La struttura portante composta da profili di lamiera d'acciaio uniti da giunti in alluminio pressofuso a tre vie, garantisce grande robustezza e, inoltre, consente lo smontaggio/montaggio dell'intera struttura in modo semplice e veloce. La porta può essere cieca o in vetro temperato con maniglia girevole e serratura con chiave, il sistema di chiusura è su 4 punti, i pannelli laterali e posteriori sono asportabili a mezzo di viti. Il grado di protezione è IP55 in accordo alla norma EN 60529 garantito dalla guarnizione in poliuretano espanso in colata continua.


Specifiche Tecniche

Struttura	Smontabile a mezzo di viti	Zoccolo	4 da 100 mm con flange di chiusura
Materiale	Lamiera d'acciaio da 2.0 mm	Tetto	Removibile a mezzo di viti da 1.5 mm
Carico statico	500 kg	Fissaggio	Pavimento
Montanti	2 da 19" /2.0 mm secondo IEC 60297-1-2	Colore	Polvere epossipoliestere grigio RAL 7035
Porta cieca	Lamiera da 1.5 mm	Grado di protezione	IP55 secondo EN 60529
Porta vetro	Temperato da 4.0 mm secondo UNI EN 12150-1	Grado di resistenza	IK10 (p. cieca) IK08 (p. vetro) EN 62262
Pannelli laterali	Removibili a mezzo di viti da 1.2 mm	Conformità	RoHS 2 Direttiva 2011/65/EU
Pannello posteriore	Removibile a mezzo di viti da 1.5 mm	Certificazione	UL 508A / CSA C22.2 No. 14-13
Fondo	Flangia asportabile a mezzo di viti da 1.5 mm	Certificazione	CE secondo EN 62208
		Garanzia	2 anni

Industrial a pavimento IP55 800x600

Disegno Costruttivo

- 1 Struttura portante smontabile
- 2 Montante 19" regolabili
- 3 Guida regolazione montanti 19"
- 4 Porta cieca con maniglia girevole
- 5 Porta vetro con maniglia girevole
- 6 Pannelli laterali e posteriore removibili
- 7 Tetto removibile con golfari di sollevamento
- 8 Fondo con flangia asportabile
- 9 Zoccolo con flange di chiusura

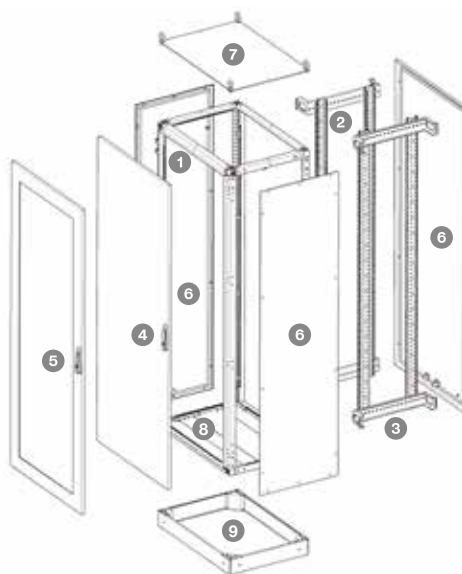

Dimensioni



Versioni

Codice	Descrizione	U	Altezza*	Larghezza	Profondità	Colore
309164	Industrial IP55 con porta cieca	24	1300 mm	800 mm	600 mm	Grigio, RAL 7035
309165	Industrial IP55 con porta cieca	34	1700 mm	800 mm	600 mm	Grigio, RAL 7035
309166	Industrial IP55 con porta cieca	42	2100 mm	800 mm	600 mm	Grigio, RAL 7035
309182	Industrial IP55 con porta vetro	24	1300 mm	800 mm	600 mm	Grigio, RAL 7035
309183	Industrial IP55 con porta vetro	34	1700 mm	800 mm	600 mm	Grigio, RAL 7035
309184	Industrial IP55 con porta vetro	42	2100 mm	800 mm	600 mm	Grigio, RAL 7035

* Completo di zoccolo da 100 mm. Altre dimensioni e configurazioni su richiesta.

Accessori

Codice	Descrizione	U	Larghezza	Profondità	Colore
309194	Coppia montanti 19"	24	/	/	Nero, RAL 9005
309195	Coppia montanti 19"	34	/	/	Nero, RAL 9005
309196	Coppia montanti 19"	42	/	/	Nero, RAL 9005
309205	Golfari M12 confezione da 2 pz.	/	/	/	/

Industrial a pavimento IP55 800x800



Descrizione

La Serie Industrial IP55 rappresenta la soluzione ideale per le applicazioni a pavimento nei settori dell'automazione industriale e controllo, dalla distribuzione di corrente, dell'elettronica industriale e trasmissioni dati. Progettati per garantire un grado di protezione IP elevato, questi armadi sono raccomandati per l'utilizzo in contesti polverosi o dove sono presenti sostanze potenzialmente dannose se installate in ambienti interni.

Caratteristiche Principali

La struttura portante composta da profili di lamiera d'acciaio uniti da giunti in alluminio pressofuso a tre vie, garantisce grande robustezza e, inoltre, consente lo smontaggio/montaggio dell'intera struttura in modo semplice e veloce. La porta può essere cieca o in vetro temperato con maniglia girevole e serratura con chiave, il sistema di chiusura è su 4 punti, i pannelli laterali e posteriori sono asportabili a mezzo di viti. Il grado di protezione è IP55 in accordo alla norma EN 60529 garantito dalla guarnizione in poliuretano espanso in colata continua.


Specifiche Tecniche

Struttura	Smontabile a mezzo di viti	Zoccolo	4 da 100 mm con flange di chiusura
Materiale	Lamiera d'acciaio da 2.0 mm	Tetto	Removibile a mezzo di viti da 1.5 mm
Carico statico	500 kg	Fissaggio	Pavimento
Montanti	4 da 19" /2.0 mm secondo IEC 60297-1-2	Colore	Polvere epossipoliestere grigio RAL 7035
Porta cieca	Lamiera da 1.5 mm	Grado di protezione	IP55 secondo EN 60529
Porta vetro	Temperato da 4.0 mm secondo UNI EN 12150-1	Grado di resistenza	IK10 (p. cieca) IK08 (p. vetro) EN 62262
Pannelli laterali	Removibili a mezzo di viti da 1.2 mm	Conformità	RoHS 2 Direttiva 2011/65/EU
Pannello posteriore	Removibile a mezzo di viti da 1.5 mm	Certificazione	UL 508A / CSA C22.2 No. 14-13
Fondo	Flangia asportabile a mezzo di viti da 1.5 mm	Certificazione	CE secondo EN 62208
		Garanzia	2 anni

Industrial a pavimento IP55 800x800

Disegno Costruttivo

- 1 Struttura portante smontabile
- 2 Montante 19" regolabili
- 3 Guida regolazione montanti 19"
- 4 Porta cieca con maniglia girevole
- 5 Porta vetro con maniglia girevole
- 6 Pannelli laterali e posteriore removibili
- 7 Tetto removibile con golfari di sollevamento
- 8 Fondo con flangia asportabile
- 9 Zoccolo con flange di chiusura

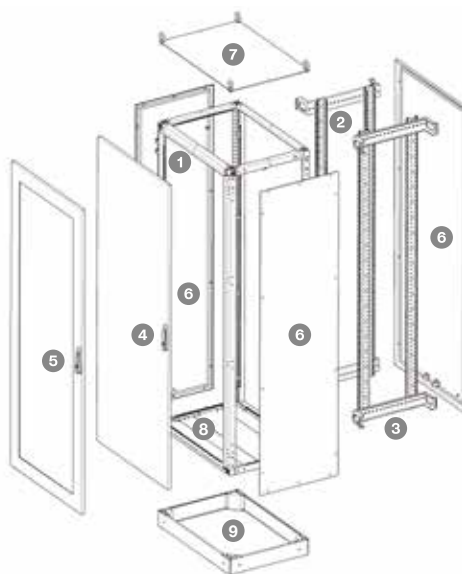

Dimensioni



Versioni

Codice	Descrizione	U	Altezza*	Larghezza	Profondità	Colore
309167	Industrial IP55 con porta cieca	24	1300 mm	800 mm	800 mm	Grigio, RAL 7035
309168	Industrial IP55 con porta cieca	34	1700 mm	800 mm	800 mm	Grigio, RAL 7035
309169	Industrial IP55 con porta cieca	42	2100 mm	800 mm	800 mm	Grigio, RAL 7035
309185	Industrial IP55 con porta vetro	24	1300 mm	800 mm	800 mm	Grigio, RAL 7035
309186	Industrial IP55 con porta vetro	34	1700 mm	800 mm	800 mm	Grigio, RAL 7035
309187	Industrial IP55 con porta vetro	42	2100 mm	800 mm	800 mm	Grigio, RAL 7035

* Completo di zoccolo da 100 mm. Altre dimensioni e configurazioni su richiesta.

Accessori

Codice	Descrizione	U	Larghezza	Profondità	Colore
309194	Coppia montanti 19"	24	/	/	Nero, RAL 9005
309195	Coppia montanti 19"	34	/	/	Nero, RAL 9005
309196	Coppia montanti 19"	42	/	/	Nero, RAL 9005
309205	Golfari M12 confezione da 2 pz.	/	/	/	/

Industrial a pavimento IP55 600x1000



Giunto in alluminio pressofuso a tre vie per garantire rigidità e robustezza alla struttura.



Sistema di chiusura su 4 punti per garantire il grado di protezione IP55.



Zoccolo da 100mm con flangia di chiusura.



Descrizione

La Serie Industrial IP55 rappresenta la soluzione ideale per le applicazioni a pavimento nei settori dell'automazione industriale e controllo, dalla distribuzione di corrente, dell'elettronica industriale e trasmissioni dati. Progettati per garantire un grado di protezione IP elevato, questi armadi sono raccomandati per l'utilizzo in contesti polverosi o dove sono presenti sostanze potenzialmente dannose se installate in ambienti interni.

Caratteristiche Principali

La struttura portante composta da profili di lamiera d'acciaio uniti da giunti in alluminio pressofuso a tre vie, garantisce grande robustezza e, inoltre, consente lo smontaggio/montaggio dell'intera struttura in modo semplice e veloce. La porta può essere cieca o in vetro temperato con maniglia girevole e serratura con chiave, il sistema di chiusura è su 4 punti, i pannelli laterali e posteriori sono asportabili a mezzo di viti. Il grado di protezione è IP55 in accordo alla norma EN 60529 garantito dalla guarnizione in poliuretano espanso in colata continua.


Specifiche Tecniche

Struttura	Smontabile a mezzo di viti	Zoccolo	4 da 100 mm con flange di chiusura
Materiale	Lamiera d'acciaio da 2.0 mm	Tetto	Removibile a mezzo di viti da 1.5 mm
Carico statico	500 kg	Fissaggio	Pavimento
Montanti	4 da 19" /2.0 mm secondo IEC 60297-1-2	Colore	Polvere epossipoliestere grigio RAL 7035
Porta cieca	Lamiera da 1.5 mm	Grado di protezione	IP55 secondo EN 60529
Porta vetro	Temperato da 4.0 mm secondo UNI EN 12150-1	Grado di resistenza	IK10 (p. cieca) IK08 (p. vetro) EN 62262
Pannelli laterali	Removibili a mezzo di viti da 1.2 mm	Conformità	RoHS 2 Direttiva 2011/65/EU
Pannello posteriore	Removibile a mezzo di viti da 1.5 mm	Certificazione	UL 508A / CSA C22.2 No. 14-13
Fondo	Flangia asportabile a mezzo di viti da 1.5 mm	Certificazione	CE secondo EN 62208
		Garanzia	2 anni

Industrial a pavimento IP55 600x1000

Disegno Costruttivo

- 1 Struttura portante smontabile
- 2 Montante 19" regolabili
- 3 Guida regolazione montanti 19"
- 4 Porta cieca con maniglia girevole
- 5 Porta vetro con maniglia girevole
- 6 Pannelli laterali e posteriore removibili
- 7 Tetto removibile con golfari di sollevamento
- 8 Fondo con flangia asportabile
- 9 Zoccolo con flange di chiusura

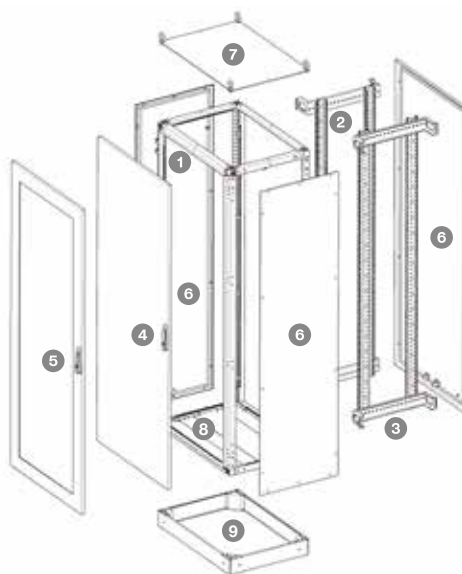

Dimensioni



Versioni

Codice	Descrizione	U	Altezza*	Larghezza	Profondità	Colore
309170	Industrial IP55 con porta cieca	24	1300 mm	600 mm	1000 mm	Grigio, RAL 7035
309171	Industrial IP55 con porta cieca	34	1700 mm	600 mm	1000 mm	Grigio, RAL 7035
309172	Industrial IP55 con porta cieca	42	2100 mm	600 mm	1000 mm	Grigio, RAL 7035
309188	Industrial IP55 con porta vetro	24	1300 mm	600 mm	1000 mm	Grigio, RAL 7035
309189	Industrial IP55 con porta vetro	34	1700 mm	600 mm	1000 mm	Grigio, RAL 7035
309190	Industrial IP55 con porta vetro	42	2100 mm	600 mm	1000 mm	Grigio, RAL 7035

* Completo di zoccolo da 100 mm. Altre dimensioni e configurazioni su richiesta.

Accessori

Codice	Descrizione	U	Larghezza	Profondità	Colore
309194	Coppia montanti 19"	24	/	/	Nero, RAL 9005
309195	Coppia montanti 19"	34	/	/	Nero, RAL 9005
309196	Coppia montanti 19"	42	/	/	Nero, RAL 9005
309205	Golfari M12 confezione da 2 pz.	/	/	/	/

Industrial a pavimento IP55 800x1000



Descrizione

La Serie Industrial IP55 rappresenta la soluzione ideale per le applicazioni a pavimento nei settori dell'automazione industriale e controllo, dalla distribuzione di corrente, dell'elettronica industriale e trasmissioni dati. Progettati per garantire un grado di protezione IP elevato, questi armadi sono raccomandati per l'utilizzo in contesti polverosi o dove sono presenti sostanze potenzialmente dannose se installate in ambienti interni.

Caratteristiche Principali

La struttura portante composta da profili di lamiera d'acciaio uniti da giunti in alluminio pressofuso a tre vie, garantisce grande robustezza e, inoltre, consente lo smontaggio/montaggio dell'intera struttura in modo semplice e veloce. La porta può essere cieca o in vetro temperato con maniglia girevole e serratura con chiave, il sistema di chiusura è su 4 punti, i pannelli laterali e posteriori sono asportabili a mezzo di viti. Il grado di protezione è IP55 in accordo alla norma EN 60529 garantito dalla guarnizione in poliuretano espanso in colata continua.


Specifiche Tecniche

Struttura	Smontabile a mezzo di viti	Zoccolo	4 da 100 mm con flange di chiusura
Materiale	Lamiera d'acciaio da 2.0 mm	Tetto	Removibile a mezzo di viti da 1.5 mm
Carico statico	500 kg	Fissaggio	Pavimento
Montanti	4 da 19" /2.0 mm secondo IEC 60297-1-2	Colore	Polvere epossipoliestere grigio RAL 7035
Porta cieca	Lamiera da 1.5 mm	Grado di protezione	IP55 secondo EN 60529
Porta vetro	Temperato da 4.0 mm secondo UNI EN 12150-1	Grado di resistenza	IK10 (p. cieca) IK08 (p. vetro) EN 62262
Pannelli laterali	Removibili a mezzo di viti da 1.2 mm	Conformità	RoHS 2 Direttiva 2011/65/EU
Pannello posteriore	Removibile a mezzo di viti da 1.5 mm	Certificazione	UL 508A / CSA C22.2 No. 14-13
Fondo	Flangia asportabile a mezzo di viti da 1.5 mm	Certificazione	CE secondo EN 62208
		Garanzia	2 anni

Industrial a pavimento IP55 800x1000

Disegno Costruttivo

- 1 Struttura portante smontabile
- 2 Montante 19" regolabili
- 3 Guida regolazione montanti 19"
- 4 Porta cieca con maniglia girevole
- 5 Porta vetro con maniglia girevole
- 6 Pannelli laterali e posteriore removibili
- 7 Tetto removibile con golfari di sollevamento
- 8 Fondo con flangia asportabile
- 9 Zoccolo con flange di chiusura

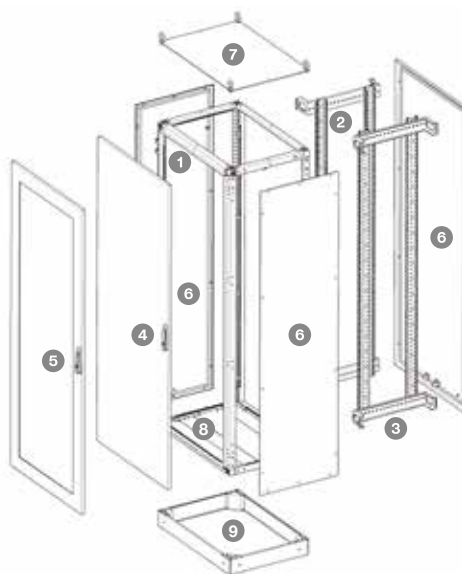

Dimensioni



Versioni

Codice	Descrizione	U	Altezza*	Larghezza	Profondità	Colore
309173	Industrial IP55 con porta cieca	24	1300 mm	800 mm	1000 mm	Grigio, RAL 7035
309174	Industrial IP55 con porta cieca	34	1700 mm	800 mm	1000 mm	Grigio, RAL 7035
309175	Industrial IP55 con porta cieca	42	2100 mm	800 mm	1000 mm	Grigio, RAL 7035
309191	Industrial IP55 con porta vetro	24	1300 mm	800 mm	1000 mm	Grigio, RAL 7035
309192	Industrial IP55 con porta vetro	34	1700 mm	800 mm	1000 mm	Grigio, RAL 7035
309193	Industrial IP55 con porta vetro	42	2100 mm	800 mm	1000 mm	Grigio, RAL 7035

* Completo di zoccolo da 100 mm. Altre dimensioni e configurazioni su richiesta.

Accessori

Codice	Descrizione	U	Larghezza	Profondità	Colore
309194	Coppia montanti 19"	24	/	/	Nero, RAL 9005
309195	Coppia montanti 19"	34	/	/	Nero, RAL 9005
309196	Coppia montanti 19"	42	/	/	Nero, RAL 9005
309205	Golfari M12 confezione da 2 pz.	/	/	/	/

Industrial a parete IP65 600x400



Guarnizione in poliuretano espanso in colata continua per garantire un grado IP65.



Perni di messa a terra.



Descrizione

La Serie Industrial IP65 rappresenta la soluzione ideale per le applicazioni a parete nei settori dell'automazione industriale e controllo, dalla distribuzione di corrente, dell'elettronica industriale e trasmissioni dati. Progettati per garantire un grado di protezione IP elevato, questi armadi sono raccomandati per l'utilizzo in contesti polverosi o dove sono presenti sostanze potenzialmente dannose se installate in ambienti interni.

Caratteristiche Principali

La struttura monoblocco saldata in lamiera d'acciaio di spessore 1.5 mm di grande robustezza e dall'alto grado di protezione. La porta può essere cieca o in vetro temperato con due serrature con impronta a doppia aletta. Il grado di protezione è IP65 in accordo alla norma EN 60529 garantito dalla guarnizione in poliuretano espanso in colata continua.


Specifiche Tecniche

Struttura	Monoblocco saldata	Fissaggio	Parete o palo (staffe non incluse)
Materiale	Lamiera d'acciaio da 1.5 mm	Colore	Polvere epossipoliestere grigio RAL 7035
Carico statico	100 kg	Grado di protezione	IP65 secondo EN 60529
Montanti	2 da 19"/ 2.0 mm secondo IEC 60297-1-2	Grado di resistenza	IK10 (p. cieca) IK08 (p. vetro) EN 62262
Porta cieca	Lamiera da 1.5 mm	Conformità	RoHS 2 Direttiva 2011/65/EU
Porta vetro	Temperato da 4.0 mm secondo UNI EN 12150-1	Certificazione	UL 508A / CSA C22.2 No. 14-13
Ingresso cavi	Base con flangia asportabile dall'esterno	Certificazione	CE secondo EN 62208
		Garanzia	2 anni

Industrial a parete IP65 600x400

Disegno Costruttivo

- 1 Cassa monoblocco saldata
- 2 Flangia di fondo
- 3 Cerniera
- 4 Porta cieca o con vetro
- 5 Staffa per fissaggio a parete
- 6 Staffa per fissaggio a parete
- 7 Supporto montante 19"
- 8 Montante 19"

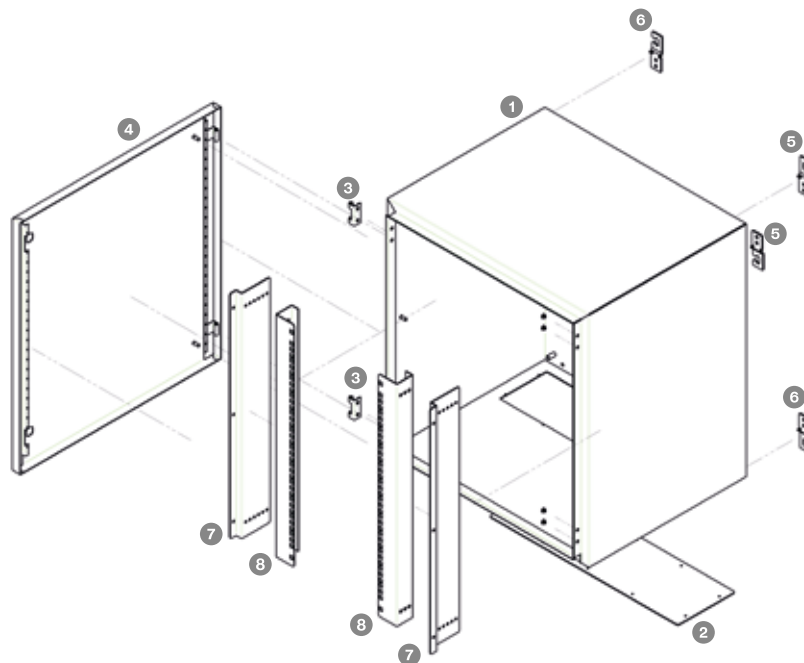

Versioni

Codice	Descrizione	U	Altezza	Larghezza	Profondità	Colore
309243	Industrial IP65 con porta cieca	9	500 mm	600 mm	400 mm	Grigio, RAL 7035
309244	Industrial IP65 con porta cieca	12	650 mm	600 mm	400 mm	Grigio, RAL 7035
309245	Industrial IP65 con porta cieca	16	850 mm	600 mm	400 mm	Grigio, RAL 7035
309246	Industrial IP65 con porta vetro	9	500 mm	600 mm	400 mm	Grigio, RAL 7035
309247	Industrial IP65 con porta vetro	12	650 mm	600 mm	400 mm	Grigio, RAL 7035
309248	Industrial IP65 con porta vetro	16	850 mm	600 mm	400 mm	Grigio, RAL 7035

Altre dimensioni e configurazioni su richiesta.

Accessori

Codice	Descrizione	U	Larghezza	Profondità	Colore
309249	Tetto di protezione parapigioggia	/	/	/	Grigio, RAL 7035
309263	Staffe di fissaggio a parete (confezione da 4 pz.)	/	/	/	Zincato
309256	Kit di fissaggio a palo	/	/	/	Zincato

Industrial a parete IP65 600x500



Guarnizione in poliuretano espanso in colata continua per garantire un grado IP65.



Perni di messa a terra.



Descrizione

La Serie Industrial IP65 rappresenta la soluzione ideale per le applicazioni a parete nei settori dell'automazione industriale e controllo, dalla distribuzione di corrente, dell'elettronica industriale e trasmissioni dati. Progettati per garantire un grado di protezione IP elevato, questi armadi sono raccomandati per l'utilizzo in contesti polverosi o dove sono presenti sostanze potenzialmente dannose se installate in ambienti interni.

Caratteristiche Principali

La struttura monoblocco saldata in lamiera d'acciaio di spessore 1.5 mm di grande robustezza e dall'alto grado di protezione. La porta può essere cieca o in vetro temperato con due serrature con impronta a doppia aletta. Il grado di protezione è IP65 in accordo alla norma EN 60529 garantito dalla guarnizione in poliuretano espanso in colata continua.


Specifiche Tecniche

Struttura	Monoblocco saldata	Fissaggio	Parete o palo (staffe non incluse)
Materiale	Lamiera d'acciaio da 1.5 mm	Colore	Polvere epossipoliestere grigio RAL 7035
Carico statico	100 kg	Grado di protezione	IP65 secondo EN 60529
Montanti	2 da 19"/ 2.0 mm secondo IEC 60297-1-2	Grado di resistenza	IK10 (p. cieca) IK08 (p. vetro) EN 62262
Porta cieca	Lamiera da 1.5 mm	Conformità	RoHS 2 Direttiva 2011/65/EU
Porta vetro	Temperato da 4.0 mm secondo UNI EN 12150-1	Certificazione	UL 508A / CSA C22.2 No. 14-13
Ingresso cavi	Base con flangia asportabile dall'esterno	Certificazione	CE secondo EN 62208
		Garanzia	2 anni

Industrial a parete IP65 600x500

Disegno Costruttivo

- 1 Cassa monoblocco saldata
- 2 Flangia di fondo
- 3 Cerniera
- 4 Porta cieca o con vetro
- 5 Staffa per fissaggio a parete
- 6 Staffa per fissaggio a parete
- 7 Supporto montante 19"
- 8 Montante 19"

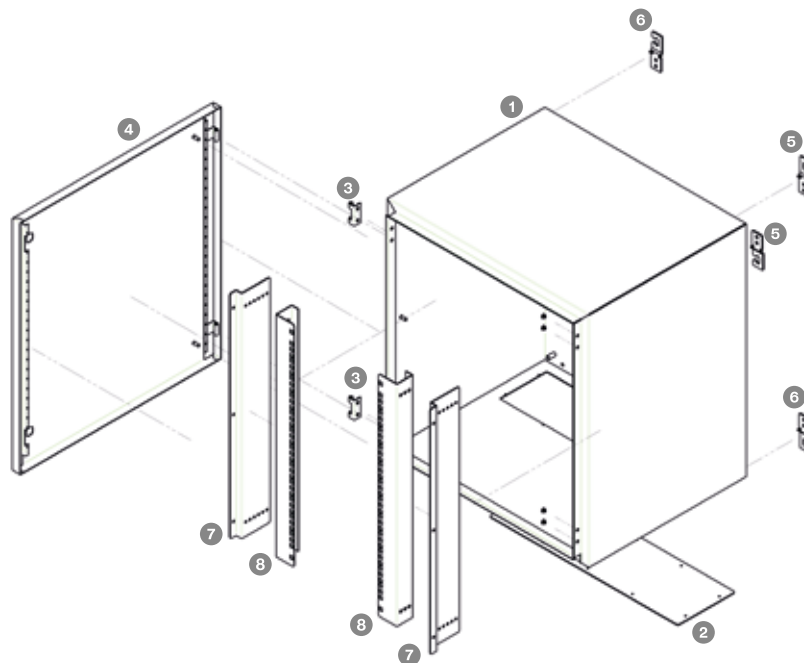

Versioni

Codice	Descrizione	U	Altezza	Larghezza	Profondità	Colore
309250	Industrial IP65 con porta cieca	9	500 mm	600 mm	500 mm	Grigio, RAL 7035
309251	Industrial IP65 con porta cieca	12	650 mm	600 mm	500 mm	Grigio, RAL 7035
309252	Industrial IP65 con porta cieca	16	850 mm	600 mm	500 mm	Grigio, RAL 7035
309253	Industrial IP65 con porta vetro	9	500 mm	600 mm	500 mm	Grigio, RAL 7035
309254	Industrial IP65 con porta vetro	12	650 mm	600 mm	500 mm	Grigio, RAL 7035
309255	Industrial IP65 con porta vetro	16	850 mm	600 mm	500 mm	Grigio, RAL 7035

Altre dimensioni e configurazioni su richiesta.

Accessori

Codice	Descrizione	U	Larghezza	Profondità	Colore
309249	Tetto di protezione parapigioggia	/	/	/	Grigio, RAL 7035
309263	Staffe di fissaggio a parete (confezione da 4 pz.)	/	/	/	Zincato
309256	Kit di fissaggio a palo	/	/	/	Zincato

Industrial a parete IP65 600x600



Guarnizione in poliuretano espanso in colata continua per garantire un grado IP65.



Perni di messa a terra.



Descrizione

La Serie Industrial IP65 rappresenta la soluzione ideale per le applicazioni a parete nei settori dell'automazione industriale e controllo, dalla distribuzione di corrente, dell'elettronica industriale e trasmissioni dati. Progettati per garantire un grado di protezione IP elevato, questi armadi sono raccomandati per l'utilizzo in contesti polverosi o dove sono presenti sostanze potenzialmente dannose se installate in ambienti interni.

Caratteristiche Principali

La struttura monoblocco saldata in lamiera d'acciaio di spessore 1.5 mm di grande robustezza e dall'alto grado di protezione. La porta può essere cieca o in vetro temperato con due serrature con impronta a doppia aletta. Il grado di protezione è IP65 in accordo alla norma EN 60529 garantito dalla guarnizione in poliuretano espanso in colata continua.


Specifiche Tecniche

Struttura	Monoblocco saldata	Fissaggio	Parete o palo (staffe non incluse)
Materiale	Lamiera d'acciaio da 1.5 mm	Colore	Polvere epossipoliestere grigio RAL 7035
Carico statico	100 kg	Grado di protezione	IP65 secondo EN 60529
Montanti	2 da 19"/ 2.0 mm secondo IEC 60297-1-2	Grado di resistenza	IK10 (p. cieca) IK08 (p. vetro) EN 62262
Porta cieca	Lamiera da 1.5 mm	Conformità	RoHS 2 Direttiva 2011/65/EU
Porta vetro	Temperato da 4.0 mm secondo UNI EN 12150-1	Certificazione	UL 508A / CSA C22.2 No. 14-13
Ingresso cavi	Base con flangia asportabile dall'esterno	Certificazione	CE secondo EN 62208
		Garanzia	2 anni

Industrial a parete IP65 600x600

Disegno Costruttivo

- 1 Cassa monoblocco saldata
- 2 Flangia di fondo
- 3 Cerniera
- 4 Porta cieca o con vetro
- 5 Staffa per fissaggio a parete
- 6 Staffa per fissaggio a parete
- 7 Supporto montante 19"
- 8 Montante 19"

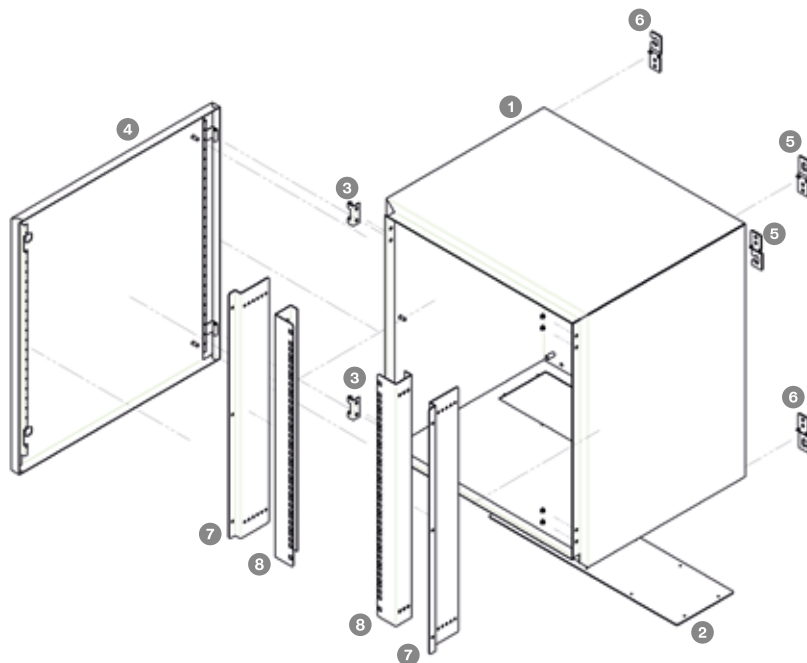

Versioni

Codice	Descrizione	U	Altezza	Larghezza	Profondità	Colore
309257	Industrial IP65 con porta cieca	9	500 mm	600 mm	600 mm	Grigio, RAL 7035
309258	Industrial IP65 con porta cieca	12	650 mm	600 mm	600 mm	Grigio, RAL 7035
309259	Industrial IP65 con porta cieca	16	850 mm	600 mm	600 mm	Grigio, RAL 7035
309260	Industrial IP65 con porta vetro	9	500 mm	600 mm	600 mm	Grigio, RAL 7035
309261	Industrial IP65 con porta vetro	12	650 mm	600 mm	600 mm	Grigio, RAL 7035
309262	Industrial IP65 con porta vetro	16	850 mm	600 mm	600 mm	Grigio, RAL 7035

Altre dimensioni e configurazioni su richiesta.

Accessori

Codice	Descrizione	U	Larghezza	Profondità	Colore
309249	Tetto di protezione parapioggia	/	/	/	Grigio, RAL 7035
309263	Staffe di fissaggio a parete (confezione da 4 pz.)	/	/	/	Zincato
309256	Kit di fissaggio a palo	/	/	/	Zincato