


Server RS Élite a pavimento IP20 600/800x1000



Telaio interamente smontabile realizzato e testato per supportare capacità di carico fino a 1800 Kg.



Pannelli laterali sezionati e removibili per una facile e veloce manutenzione.



Porte grigliate al 80% per un maggiore scambio d'aria e raffreddamento all'interno dell'armadio.

Descrizione

La Serie RS Élite è stata progettata per equipaggiare server ad alta densità, per garantire protezione, connessione, raffreddamento e alimentazione, offrendo notevoli risparmi sui costi di infrastruttura permettendo il potenziamento dell'elaborazione dei dati in modo semplice, veloce e con ingombri ridotti. Questa serie di Armadi Rack 19" è ideale per realizzare infrastrutture tipiche di Data Center, Micro Data Center, Datacomm, IT e di rete.

Caratteristiche Principali

La struttura componibile è realizzata con giunti a tre vie da 3.0 mm saldati alla base e al tetto assiemati con 4 profili portanti in lamiera d'acciaio di spessore da 2.0 mm. Dotato di porte reversibili areate per mezzo di grigliatura al 80% singole o doppio battente, maniglia girevole con chiave, 4 montanti verticali 19" con unità numerate e regolabili in profondità. L'armadio viene fornito totalmente montato, ma su richiesta, è disponibile con imballo flat pack.

Specifiche Tecniche


Struttura	Componibile e smontabile	Ingresso cavi	Base e testata pre-tranciata (spazzola opzionale)
Materiale	Lamiera d'acciaio da 2.0 mm	Staffa PDU	2xPDU (opzionale)
Carico statico	1800 Kg	Ventilazione	Naturale o forzata (fino a 4 ventole)
Montanti	4x19" (C) 2.0 mm secondo IEC 60297-1-2	Colore	Nero RAL 9005*
Porta anteriore	Grigliata al 80%	Verniciatura	Polveri epossidiche
Porta posteriore	Anta doppio battente grigliata al 80%	Grado di protezione	IP20 secondo EN 60529
Pannello laterale	Sezionati e removibili con serratura a ¼ di giro da 1.0	Conformità	RoHS 2 Direttiva 2011/65/EU
Piedini di livellamento	M10x43 mm	Garanzia	2 anni

*Su richiesta disponibile in colore bianco RAL 9016


Server RS Élite a pavimento IP20 600/800x1000

Disegno Costruttivo

- 1 Struttura componibile e smontabile
- 2 Montanti 19" regolabile
- 3 Porta grigliata 80% con maniglia girevole
- 4 Porta con anta doppio battente grigliata al 80% con maniglia girevole
- 5 Pannelli laterali sezionati e removibili
- 6 Ingresso cavi da base e testata
- 7 Predisposizione kit di ventilazione
- 8 Piedini di livellamento

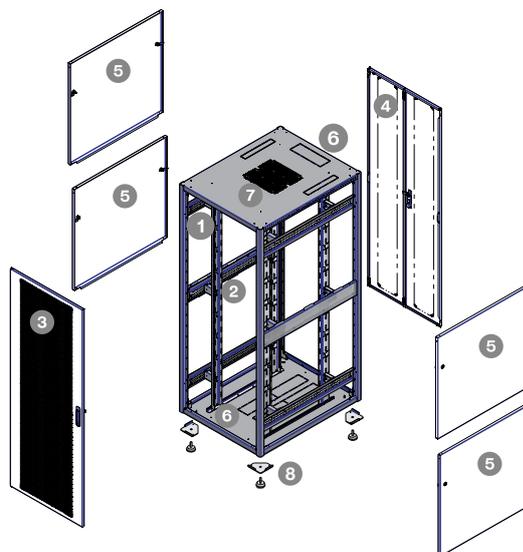

Dimensioni

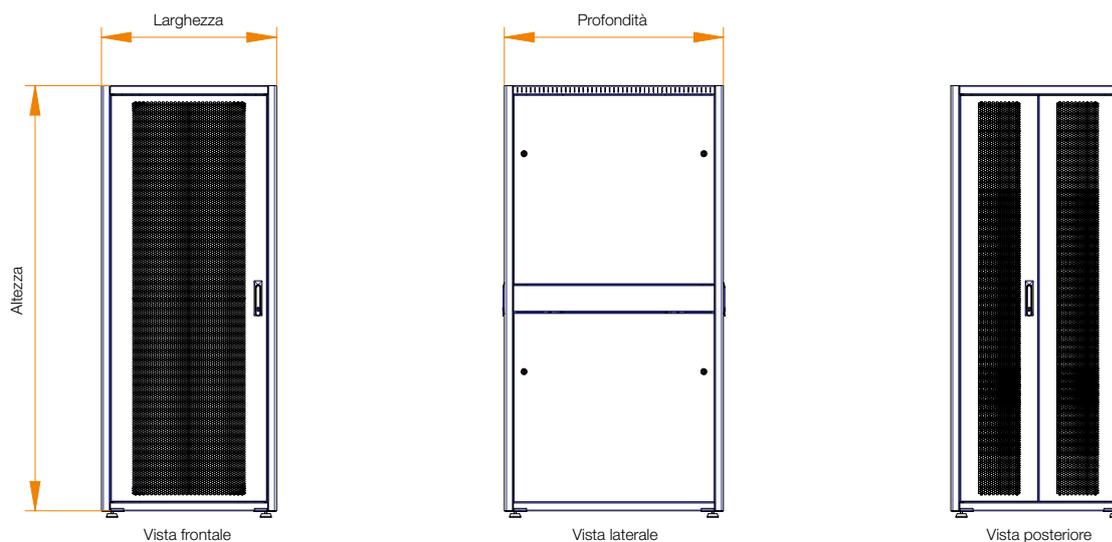

Versioni

Codice	Descrizione	U	Altezza	Larghezza	Profondità	Colore
309311	Server RS Élite a pavimento con porte grigliate	42	1957 mm	600 mm	1000 mm	Nero, RAL 9005
309313	Server RS Élite a pavimento con porte grigliate	48	2224 mm	600 mm	1000 mm	Nero, RAL 9005
309312	Server RS Élite a pavimento con porte grigliate	42	1957 mm	800 mm	1000 mm	Nero, RAL 9005
309314	Server RS Élite a pavimento con porte grigliate	48	2224 mm	800 mm	1000 mm	Nero, RAL 9005

Altre dimensioni e configurazioni su richiesta.

Accessori

Codice	Descrizione	Altezza	Larghezza	Profondità	Colore
309342	Spazzola per l'ingresso dei cavi (confezione da 2 pz.)	10.4 mm	50 mm	301 mm	Nero, RAL 9005
309338	Staffa porta 2 PDU per 42U/48U	1760 mm	29 mm	190.5 mm	Nero, RAL 9005